

PLATINE RESEAUX® LIGNE 300 BAIE DE BRASSAGE 19"

**GARANTIE
2 ANS**



Une gamme de baies réseaux 19" d'un rapport qualité prix exceptionnel !

Les baies Platine Réseaux® "Ligne 300" **sont livrées en KIT** constitué de plusieurs cartons. Cette solution permet d'**économiser** d'importants **frais de transport** et facilite l'acheminement de la baie sur le site d'installation. Nous proposons également nos baies montées sur simple demande.

La gamme Platine Réseaux® "ligne 300" est d'**excellente facture**. La finition exceptionnelle de cette gamme ajoutée à sa couleur noire satinée lui confère **qualité, sobriété et esthétique**.

Le standard de la gamme propose une porte en verre de sécurité fumé permettant de voir les équipements installés à l'intérieur de la baie. Les accès à l'intérieur de la baie sont facilités par les panneaux latéraux et un panneau arrière amovible.

L'entrée des câbles s'opère généralement par la base de la baie. L'entrée est ajustable suivant la quantité de câbles. La porte avant en verre de sécurité fumé assure une plus grande résistance au choc et aux claquements de porte. La porte est équipée d'une serrure robuste.

Les montants arrières 19" sont également fournis dans le standard de la baie. Ce point supplémentaire est important car il permet à la baie de porter des équipements lourds sur 1 U. A noter que la plupart des baies du marché ne sont équipées que de deux montants avant dans le standard ; ce qui génère en cas de besoin des montants arrières, une facturation supplémentaire.

Avec Platine Réseaux® ligne 300, les montants arrières sont compris d'où une économie supplémentaire.

Les montants accueillent des équipements 19 pouces. Des roulettes d'une résistance remarquable équipent la baie pour la manoeuvrer aisément. Des pieds ajustables sont disponibles pour une parfaite stabilité de la baie.

Dans l'optique de garantir une plus grande longévité des équipements nous conseillons de munir la baie d'une unité de ventilateurs baie serveur Platine Réseaux®.

| Référence | Capacité | LxPxH (mm) |
|-----------|----------|---------------|
| 71024 | 21U | 600x600x1140 |
| 71025 | 21U | 600x800x1140 |
| 71385 | 21U | 600x1000x1140 |
| 71026 | 27U | 600x600x1405 |
| 71027 | 27U | 600x800x1405 |
| 71386 | 27U | 600x1000x1405 |
| 71028 | 31U | 600x600x1585 |
| 71029 | 31U | 600x800x1585 |
| 71030 | 36U | 600x600x1805 |
| 71031 | 36U | 600x800x1805 |
| 71032 | 41U | 600x600x2030 |
| 71358 | 42U | 600x800x2030 |
| 71112 | 41U | 800x800x2030 |

PLATINE RESEAUX® LIGNE 300 BAIE DE BRASSAGE 19"

Caractéristiques :

- Capacité de chargement : **300 Kg de charge statique (sur pieds ajustables).**
- Porte avant en verre de sécurité avec serrure.
- Porte arrière métallique.
- 4 montants.
- 4 roulettes.
- 4 pieds.
- Indice de protection : IP 20.
- Respecte les normes ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494; PART1, DIN41494; PART7 standard.

Finition extérieure :

- Peinture poudre noir satiné.

Matériaux :

- Acier laminé à froid.

Epaisseur :


- Profilé 2.0mm.
- Cadre et bordure porte frontale 1,2mm.
- Autres éléments : 0,8mm.

Eclaté de la baie ligne 300

Légende

- 1 • Capot supérieur
- 2 • Cadre
- 3 • Porte frontale
- 4 • Panneau latéral
- 5 • Panneau arrière
- 6 • Longeron horizontal
- 7 • Socle
- 8 • Montant latéral
- 9 • Montant
- 10 • Support roulette
- 11 • Roulette résistante 2"
- 12 • Petite serrure ronde


- A • Unité de ventilateurs en vente avec les accessoires.

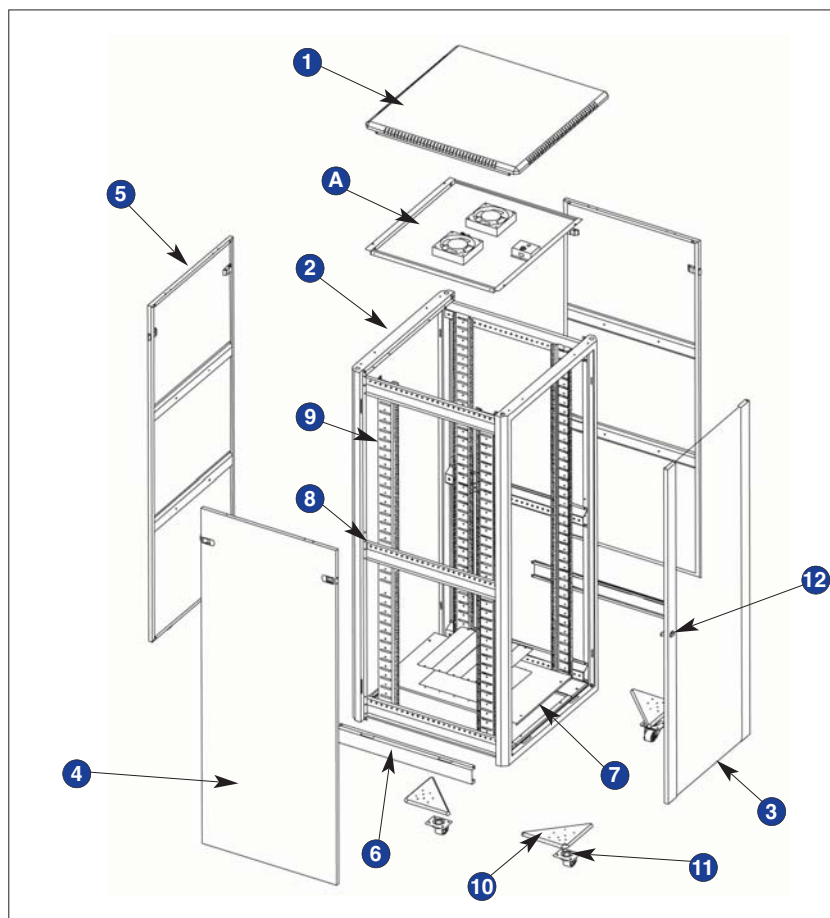

PLATINE RESEAUX® LIGNE 300 BAIE DE BRASSAGE 19"

Dimensions principales

- | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 • Capot supérieur | 5 • Panneau arrière | 9 • Montant |
| 2 • Cadre | 6 • Longeron horizontal | 10 • Support roulette |
| 3 • Porte frontale | 7 • Socle | 11 • Roulette résistante 2" |
| 4 • Panneau latéral | 8 • Montant latéral | 12 • Petite serrure ronde |

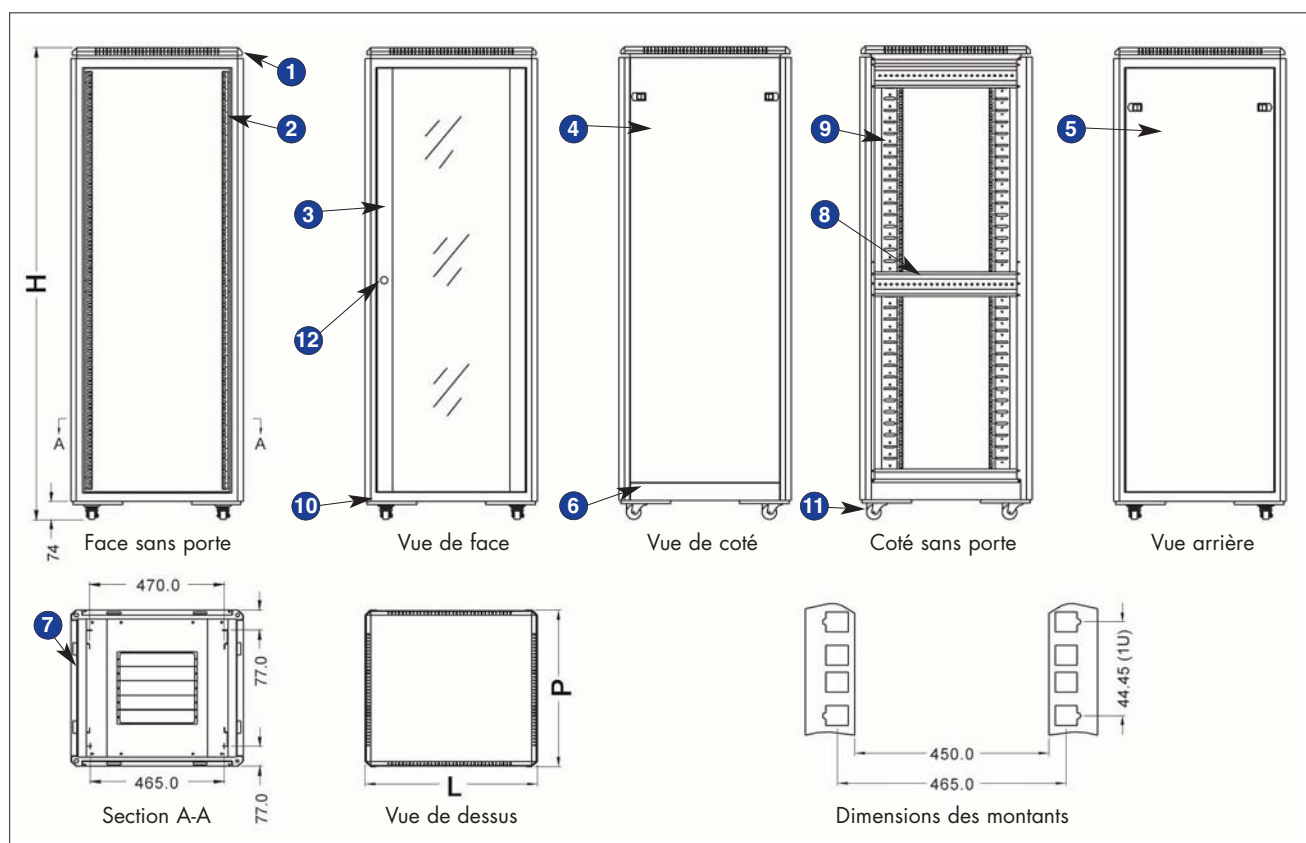

Eléments de la baie ligne 300

| N° | Désignation | Quantité | Matériau | Finition | Remarque |
|----|-----------------------------|----------|---|-----------------|------------------------------|
| 1 | Capot supérieur | 1 | SPCC matériau laminé à froid épaisseur 0,8 | Peinture poudre | |
| 2 | Cadre | 2 | SPCC matériau laminé à froid épaisseur 1,2 | Peinture poudre | |
| 3 | Porte frontale | 1 | Verre de sécurité 5mm / armature métallique 1,2 | Peinture poudre | |
| 4 | Panneau latéral | 2 | SPCC matériau laminé à froid épaisseur 0,8 | Peinture poudre | Porte amovible |
| 5 | Panneau arrière | 1 | SPCC matériau laminé à froid épaisseur 0,8 | Peinture poudre | Porte amovible |
| 6 | Longeron horizontal | 2 | SPCC matériau laminé à froid épaisseur 1,2 | Peinture poudre | |
| 7 | Socle | 1 | SPCC matériau laminé à froid épaisseur 0,8 | Peinture poudre | |
| 8 | Montant latéral | 6 | SPCC matériau laminé à froid épaisseur 1,2 | Peinture poudre | 4 pièces si capacité < à 31U |
| 9 | Montant | 4 | SPCC matériau laminé à froid épaisseur 1,5 | Peinture poudre | |
| 10 | Support roulette | 4 | SPCC matériau laminé à froid épaisseur 2,0 | Plaqué Zinc | |
| 11 | Roulette très résistante 2" | 4 | | | |
| 12 | Petite serrure ronde | 1 | | | Avec 2 clés |
| 13 | Ecrous et vis carrés | 20 | Acier | Plaqué Zinc | |
| 14 | Clé Allen | 1 | Acier | Noir | |
| 15 | Pied réglable M10 | 4 | | | |