COFFRETS MURAUX LIGNE 100 19" FIXES, CHARGE ADMISSIBLE 60KG

RoHS

Hautes performances au meilleur prix.

Choix des Dimensions
de 4U à 21U
Largeur 600
Prof. 600 ou 450

Portes Avant
verre, nid d'abeille ou métal plein

Serrure
robuste

En Kit ou Monté

+ de 70
configurations

Les + produit

- Porte avant en verre de sécurité teinté qui assure une plus grande résistance au choc, ou porte nid d'abeille pour une ventilation optimisée, ou porte pleine pour une confidentialité optimale (sécurité, alarmes, lieux publics...).
- Poignée pivotante avec serrure et fournie avec deux clés.
- Angle d'ouverture de la porte supérieur à 180°.
- Capots supérieur et inférieur du coffret équipés d'entrées de câbles.
- Panneaux latéraux du coffret démontables et verrouillable, facilitant ainsi l'accès en côté pour l'entrée des câbles.
- Pose au sol possible (pieds et roulettes non fournis)
- Possibilité d'installer les ventilateurs selon préférence.

Socamont
ZI des Touches
9 rue des frères Lumière
53000 LAVAL

www.socamont.com

Copyright © Socamont Industries. Tous droits réservés. Photos non contractuelles. Dernière mise à jour du document : Août 2025.

Tel. 02 43 01 01 17
socamont@socamont.com

COFFRETS MURAUX LIGNE 100 19" FIXES, CHARGE ADMISSIBLE 60KG

+ Livré avec 4 montants

Fixation murale facile et sécurisée



Panneaux latéraux
amovibles et verrouillables

Poignée pivotante
sécurisée

Porte Simple Verre
Idéale pour assurer la visibilité des équipements

ou



Porte Simple nid d'Abeille
taux de ventilation à 75% optimisé

ou

Porte Simple Pleine
Solution idéale pour les lieux publics et pour garantir la confidentialité

Socamont
ZI des Touches
9 rue des frères Lumière
53000 LAVAL

www.socamont.com

Copyright © Socamont Industries. Tous droits réservés. Photos non contractuelles. Dernière mise à jour du document : Août 2025.

Tel. 02 43 01 01 17
socamont@socamont.com

COFFRETS MURAUX LIGNE 100 19" FIXES, CHARGE ADMISSIBLE 60KG

Caractéristiques

- Entrée de câbles haute et basse.
- Charge maximum admissible : 60 Kg.
- Charge maximum répartie sur 1U : 20 Kg.
- Porte avant en verre de sécurité teinté, nid d'abeille ou pleine.
- Panneaux latéraux démontables.
- 4 Montant 19'' rackable (avant et arrière) réglable en profondeur, avec marquage en U dans les deux sens..
- Serrure très robuste.
- Indice de protection : IP20.
- Respectent les normes ANSI / EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494,Part1, Part7, DIN41494 standard.
- Peinture poudre.
- Épaisseur :
  - Ossatures, support : 1,5mm.
  - Bord porte avant : 1,2mm.
  - autres : 0,8mm.
  - Verre : 5mm.
- Autres : acier laminé à froid.
- Visserie de fixation 19".
- Kit de mise à la masse.
- Un jeu de 2 ou 4 rails en L fourni selon modèle.

Porte Simple Verre

ou

Porte Simple nid d'Abeille

ou

Porte Simple Pleine

Ligne	Hauteur (U)	Hauteur rackable (mm)	Hauteur Hors tout (mm)	Dimensions LxP (mm) Largeur x Profondeur	Référence structure	Livraison (Kit ou Montée) EN Kit (K)	Livraison (Kit ou Montée) Monté (M)	PORTE AVANT Simple Verre	PORTE AVANT Simple nid d'Abeille	PORTE AVANT Simple Pleine métal
	4U	178	280	600x450	1464	-	M	SV	-	-
	6U	267	368	600x450	1664	-	M	SV	SA	SP
				600x600	1666	-	M	SV	SA	SP
				600x450	1964	K	M	SV	SA	SP
1	9U	400	501	600x600	1966	K	M	SV	SA	SP
	12U	534	635	600x450	11264	K	M	SV	SA	SP
= Ligne 100 (jusqu'à 60 kg)				600x600	11266	K	M	SV	SA	SP
				600x800	11268	K	M	SV	SA	SP
	15U	667	769	600x450	11564	K	M	SV	SA	SP
				600x600	11566	K	M	SV	SA	SP
	18U	800	901	600x450	11864	K	M	SV	SA	SP
				600x600	11866	K	M	SV	SA	SP
	21U	934	1035	600x450	12164	K	M	SV	SA	SP
				600x600	12166	K	M	SV	SA	SP

EXEMPLE 1966 | K | SV

1966KSV = LIGNE 100, 9U, 600X600, EN KIT, PORTE AVANT : SIMPLE VERRE.

Structure renforcée pour une rigidité parfaite

Socamont
ZI des Touches
9 rue des frères Lumière
53000 LAVAL

Copyright © Socamont Industries. Tous droits réservés. Photos non contractuelles. Dernière mise à jour du document : Août 2025.

Tel. 02 43 01 01 17
socamont@socamont.com

COFFRETS MURAUX : HAUTEURS LIGNE 100 FIXES 19"

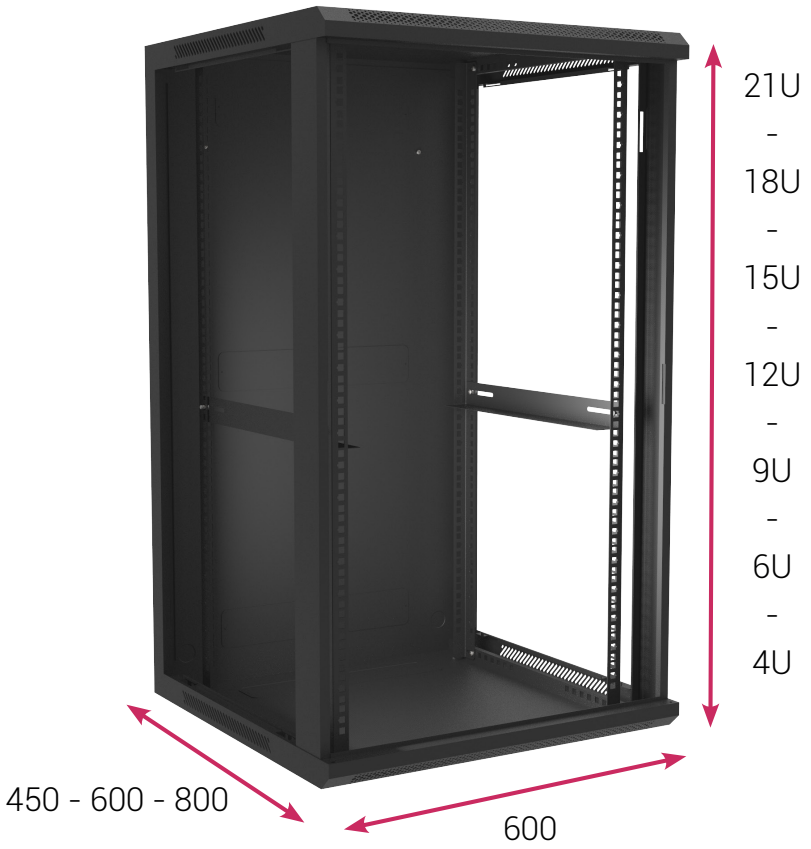

Hauteur rackable (U)	Hauteur rackable (mm)	Hauteur hors tout (mm)
4	177,8	280
6	266,7	368
9	400,05	501
12	533,4	635
15	666,75	769
18	800,1	901
21	933.45	1035

Socamont
ZI des Touches
9 rue des frères Lumière
53000 LAVAL

Copyright © Socamont Industries. Tous droits réservés. Photos non contractuelles. Dernière mise à jour du document : Août 2025.

Tel. 02 43 01 01 17
socamont@socamont.com

ÉCLATÉ POUR COFFRETS MURAUX LIGNE 100 19" FIXES

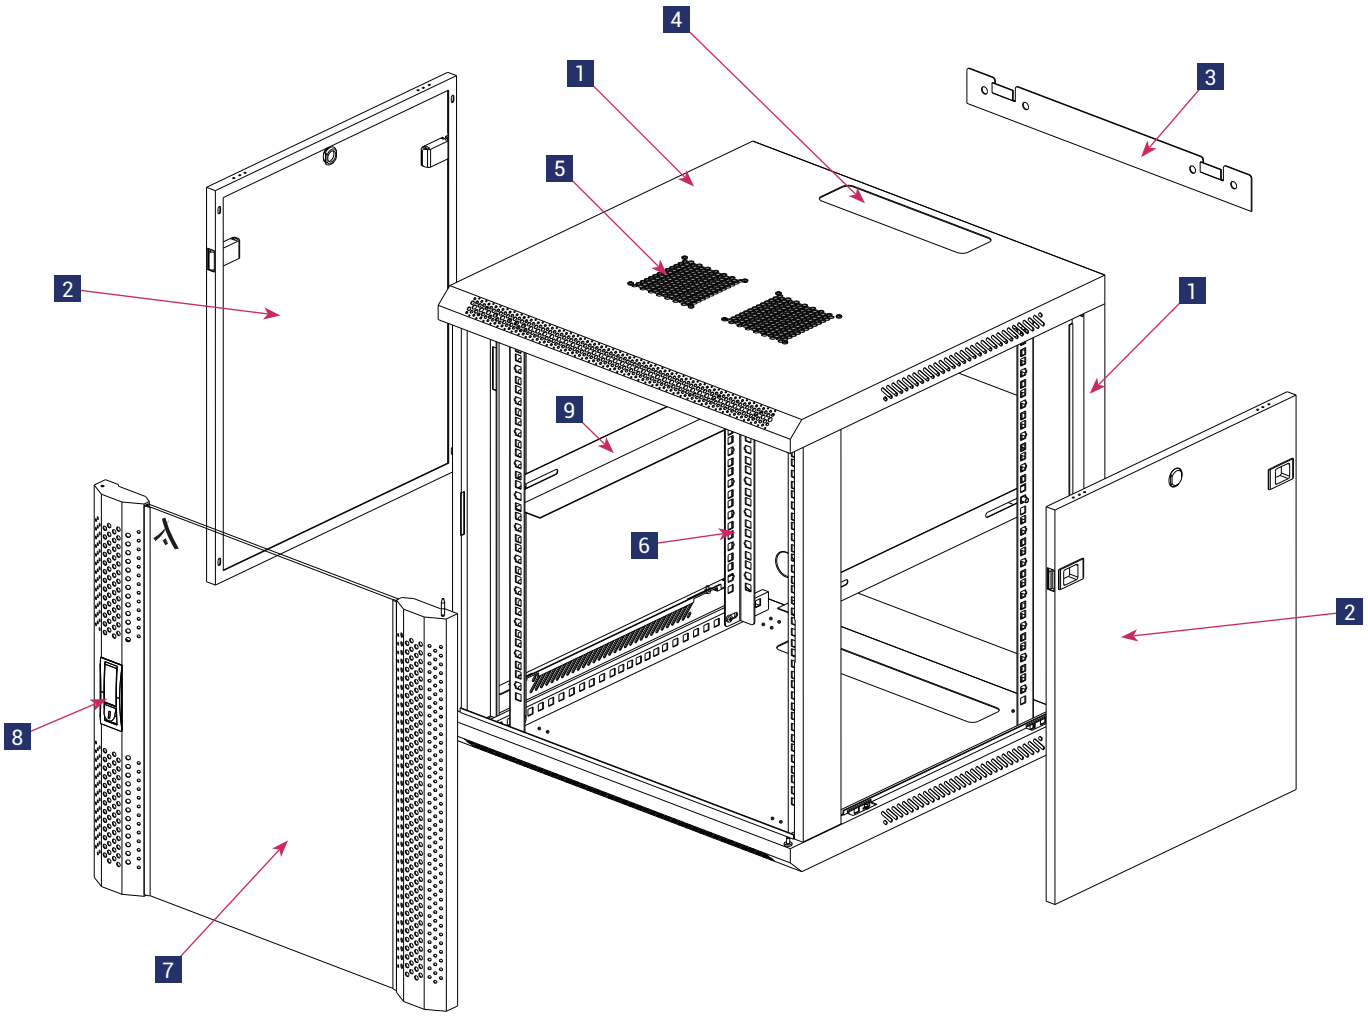

1 Ossature
2 Panneau latéral
3 Panneau de fixation murale
4 Obturateur d'entrée de câbles
5 Obturateur d'aération
6 Montant 19" rackable avant et arrière réglable en profondeur, avec marquage en U
7 Porte avant en verre, nid d'abeille ou métal plein
8 Poignée pivotante avec serrure
9 Rail en L

Socamont
ZI des Touches
9 rue des frères Lumière
53000 LAVAL

Copyright © Socamont Industries. Tous droits réservés. Photos non contractuelles. Dernière mise à jour du document : Août 2025.

Tel. 02 43 01 01 17
socamont@socamont.com

DIM. PRINCIPALES DES COFFRETS MURAUX LIGNE 100 19" FIXES

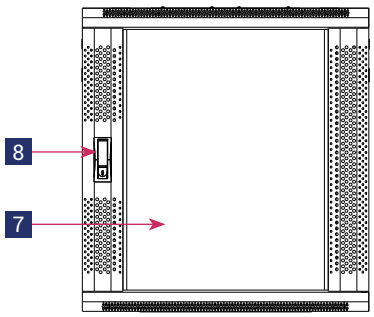

Vue de face

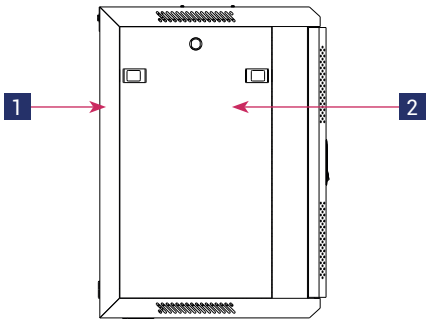

Vue de côté

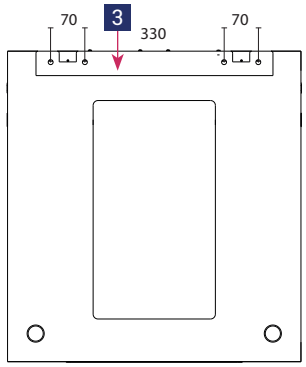

Vue arrière (gabarit de montage)

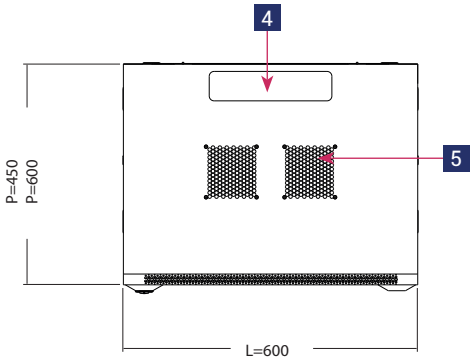

Vue de dessus

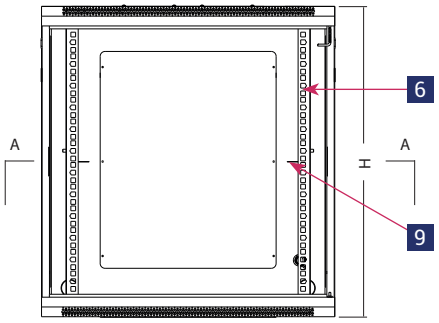

Face avant sans porte

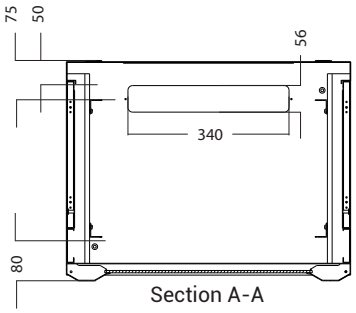

Section A-A

1 Ossature
2 Panneau latéral
3 Panneau de fixation murale
4 Obturateur d'entrée de câbles
5 Obturateur d'aération
6 Montant 19" rackable avant et arrière réglable en profondeur, avec marquage en U
7 Porte avant en verre, nid d'abeille ou métal plein
8 Poignée pivotante avec serrure
9 Rail en L

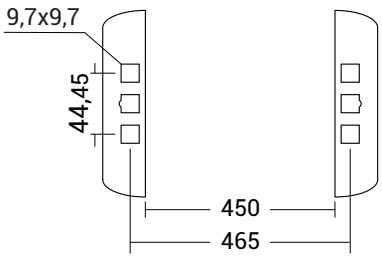

Dimensions des montants

ÉLÉMENTS DES COFFRETS MURAUX LIGNE 100 19" FIXES

N°	Désignations	Quantités	Matériaux	Finitions	Remarques
1	Ossature	2	SPCC acier laminé à froid épaisseur 1,2	Peinture poudre	
2	Panneau latéral	2	SPCC acier laminé à froid épaisseur 1,2	Peinture poudre	
3	Panneau de fixation murale	1	SPCC acier laminé à froid épaisseur 1,2	Peinture poudre	
4	Obturateur d'entrée de câbles	2	SPCC acier laminé à froid épaisseur 1,2	Peinture poudre	
5	Obturateur d'aération	2	SPCC acier laminé à froid épaisseur 1,2	Peinture poudre	Avec 2 clés
6	Montant 19" rackable avant et arrière	4	SPCC acier laminé à froid épaisseur 1,5	Peinture poudre	Réglable en profondeur, avec marquage en U
7	Porte avant	1	En verre, nid d'abeille ou métal plein	Peinture poudre	
8	Poignée pivotante avec serrure	1			Avec 2 clés
9	Rails en L	4			
10	Vis à tête conique M6	10	Acier	Couleur zinc	M8x60
11	Clé Allen	1	Acier	Noir	
12	Écrou carré M6	10	Acier	Couleur zinc	

Socamont
ZI des Touches
9 rue des frères Lumière
53000 LAVAL

Copyright © Socamont Industries. Tous droits réservés. Photos non contractuelles. Dernière mise à jour du document : Août 2025.

Tel. 02 43 01 01 17
socamont@socamont.com