


CÂBLES CAT7 SFTP PEHD OUTDOOR

Caractéristiques

- La gaine est anti-UV.
- SFTP = Tresse de masse + écrans Individuels.
- Conçus pour la transmission de données à très hauts débits 10 Gigabit destinées aux réseaux locaux informatiques pour des liaisons capillaires. Ces câbles permettent l'utilisation des protocoles supportés par la classe FA pour l'application 10 GBASE-T.
- Caractérisés jusqu'à 1200MHz.
- Ces câbles garantissent une immunité aux bruits NEXT, ELFEXT et RL suivant ce que prescrit la norme TIA-568.2-D.:2018, ISO/IEC 11801-1 : 2017 (Ed. 1.0), ISO/IEC 1801-2:2017 (Ed.1.0), EN 50173-1:2018, EN 50173-2:2018, ((POE) Power Over Ethernet), ((POE +) Power Over Ethernet +), Fluke DTX-1800 Permanent Link sur 90m, Directive Européenne RoHS.

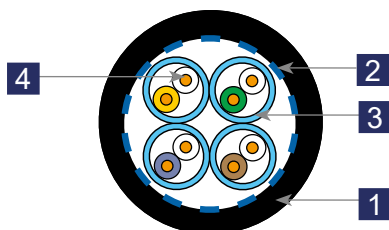


+ outdoor

SFTP

- 1 Gaine extérieure
- 2 Tresse de masse
- 3 Écran individuel sur chaque paire
- 4 Fil de cuivre

CAT7	Paires	Touret de 500m	Touret de 410m	Câble en box 305m sur mini dérouloir	Couronne de 90m
SFTP	1x4	6125	6126	-	6127

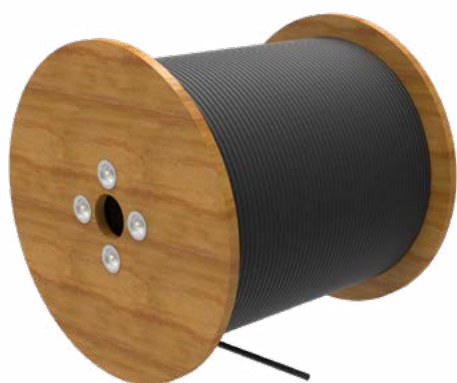

Touret















































Couronne



Les + produit

- Une qualité absolue pour le très haut débit
- Sans halogène (Lsoh) conforme ERP ou PEHD
- Plusieurs formats : touret "Box" (mini dérouleur) 305m, en touret classique 410m et 500m ou en couronne 90m
- Certifié chaîne de liaison 90m
- Marquage métrique
- Existe en CAT6, CAT6A, CAT7A et 1x4 ou 2x4 paires et aussi en Liens Preco câblés en atelier
- AWG 23
- 100% cuivre



	Catégorie	Blindage	Gaine	Paires	Longueur	Emballage	Couleur gaine	Type	Références
 	Cat 6	FUTP	LSOH	1 x 4	90 m	Couronne	 Vert	Dca	6705
					305 m	Touret Box	 Vert	Dca	6702
					100 m	Touret	 Blanc	Dca	6719
					305 m	Touret Box	 Blanc	Dca	6708
					410 m	Touret	 Vert	Dca	6703
					500 m	Touret	 Vert	Dca	6700
				2 x 4	500 m	Touret	 Vert	B2ca	6760 
					90 m	Couronne	 Vert	Dca	6706
410 m	Touret	 Vert	Dca		6704				
					500 m	Touret	 Vert	Dca	6701
	Cat 6A	FFTP	LSOH	1 x 4	90 m	Couronne	 Vert	Dca	6715
					305 m	Touret Box	 Vert	Dca	6712
					410 m	Touret	 Vert	Dca	6713
					500 m	Touret	 Vert	Dca	6710
					500 m	Touret	 Vert	B2ca	6770 
				2 x 4	90 m	Couronne	 Vert	Dca	6716
					410 m	Touret	 Vert	Dca	6714
					500 m	Touret	 Vert	Dca	6711
	Cat 6A	UFTP	LSOH	1 x 4	90 m	Couronne	 Vert	Dca	6725
					305 m	Touret Box	 Vert	Dca	6722
					410 m	Touret	 Vert	Dca	6723
					500 m	Touret	 Vert	Dca	6720
					500 m	Touret	 Vert	B2ca	6780 
				2 x 4	90 m	Couronne	 Vert	Dca	6726
					410 m	Touret	 Vert	Dca	6724
					500 m	Touret	 Vert	Dca	6721
	Cat 7	SFTP	PEHD Extérieur	1 x 4	90 m	Couronne	 Noir	Dca	6127
					410 m	Touret	 Noir	Dca	6126
					500 m	Touret	 Noir	Dca	6125
	Cat 7A	SFTP	LSOH	1 x 4	90 m	Couronne	 Vert	Dca	6735
					410 m	Touret	 Vert	Dca	6733
					500 m	Touret	 Vert	Dca	6730
				2 x 4	90 m	Couronne	 Vert	Dca	6736
					410 m	Touret	 Vert	Dca	6734
					500 m	Touret	 Vert	Dca	6731