Kit coffret 9U 10 pouces et ses accessoires, référence 71692

Caractéristiques du coffret 9U, 10 pouces

• Entrée de câbles haute et basse.
• Charge maximum admissible : 30 Kg.
• Charge maximum répartie sur 1U : 10 Kg.
• Capacité : 9U
• Porte avant en verre de sécurité teinté.
• Panneaux latéraux démontables.
• Montant 10" rackable avant et arrière réglable en profondeur, avec marquage des U.
• Serrure robuste.
• Indice de protection : IP20.
• Respectent les normes ANSI / EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494,Part1, Part7, DIN41494 standard.
• Peinture poudre.
• Épaisseur : cadres, support : 1,5mm; bord porte avant : 1,2mm; autres 0,8mm; verre : 4mm.
• Autres : acier laminé à froid.
• Visserie de fixation 19".

Tablette fixe (x1)

Cette tablette 1U 10 pouces est idéale pour accueillir de petits appareils réseaux tel que modem, switch... La tablette a une profondeur utile de 135mm pour une profondeur totale de 160mm. Elle est en acier laminé à froid d'épaisseur 1,5mm et de couleur : noir.

Panneau de gestion de câbles (x1)

Le panneau de gestion de câbles 1U 10" est très solide. Les anneaux en plastique sont au nombre de trois et peuvent tenir une grande quantité de câbles. La finition noire satinée est très soignée.

Socamont
Zone d'Activité des Touches
9 rue des frères Lumière
53000 LAVAL

www.socamont.com

Copyright © 2011 Socamont Industries. Tous droits réservés. Photos non contractuelles. Dernière mise à jour du document : 12 janvier 2022.

Tel. 02 43 01 01 17
socamont@socamont.com

Kit coffret 10 pouces et ses accessoires

Bandeau de prise PDU (x1)

Ce bandeau d'alimentation électrique 1U comprend 4 prises de courant standards européennes. Le bouton électrique rouge ON / OFF est protégé contre les arrêts intempestifs grâce à une garde.

Caractéristiques : 1,6m de cordon, câble 3x1,5mm2, équerre de fixation pour position frontale et murale, sortie de câble en côté, protection arrêt intempestif. Le bandeau est en aluminium laqué époxy noir mat.

Conforme norme CE

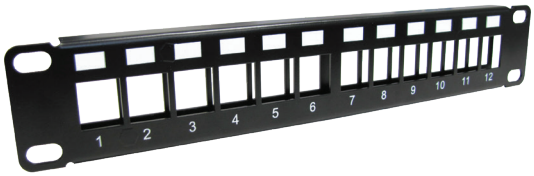

Panneau de brassage (x1)

Le panneau FTP KEYSTONE 10 pouces permet le montage de la plupart des connecteurs noyaux du marché. Nous recommandons le montage des jacks COCCINELLE "noyau" FTP particulièrement solides et rapides à connectoriser. Le panneau est de couleur noir, chaque port en façade est surmonté d'une étiquette blanche sérigraphiée permettant un repérage aisé des connexions. Ce modèle est d'une très grande robustesse.



Coccinelle One Pouce CAT6 (x12)

La technologie du Jack Coccinelle ONE POUCE® répond à 10 objectifs :

Performances des mesures - Respect du rayon de courbure - Optimisation de l'espace dans la goulotte - Standardisation Keystone - Réduction du poids - Résistance aux chocs et immunité aux perturbations extérieures - Rapidité et confort de câblage - Facilité de connectorisation des fils sur le CAD - Recâblage multiple - Conditionnement intelligent.

Le connecteur RJ45 COCCINELLE ONE POUCE® CAT 6 améliore sensiblement la qualité des installations de câblage LAN.

Cordon de brassage RJ45 CAT6 (x12)

Nos cordons, fabriqués en très grandes séries, sont d'une qualité exceptionnelle. Ils sont «certifiés catégorie 6». Nos cordons sont testés à 100% individuellement avec un testeur FLUKE. Cordons RJ45 SLIM. (pas de débordement de surmoulage). Compatible avec les installations de haute densité. Manchon facilitant le déverrouillage du RJ. Manchon protégeant le verrouillage du RJ. Rayon de courbure supérieur ou égal à 50 mm.

Vis et écrou avec rondelle (x20)

Vis : M6x16. Écrou : M6. Rondelle : F6. Surface de finition : plaquée nickel.

Socamont
Zone d'Activité des Touches
9 rue des frères Lumière
53000 LAVAL

Copyright © 2011 Socamont Industries. Tous droits réservés. Photos non contractuelles. Dernière mise à jour du document : 12 janvier 2022.

Tel. 02 43 01 01 17
socamont@socamont.com