


RALLONGE RJ45

Performances élevées
Résultats de test en ligne

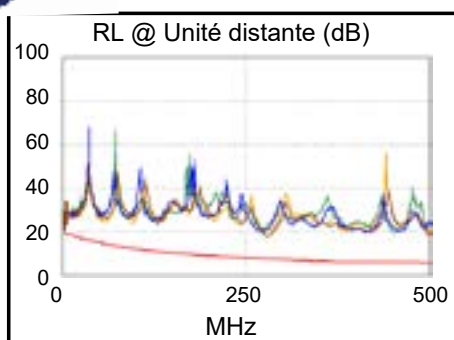

Domaines d'applications

- Utilisation pour des tests de mesure
- Sur chantier / atelier / bureau déporté
- Lors de présentations, événementielles, expositions, conférences, foires...

Les + produit

- Déport d'équipements jusqu'à 90m
- Déploiement facile sur site
- Connectique ultra fiable
- Testé à 100%
- Double blindage électromagnétique
- Gaine sans halogène à faible émission de fumée (LSOH)



RALLONGE RJ45



ID Câble: 71700 90M 26-08-20

Date / Heure: 26/08/2020 07:38:45 AM
Marge de Sécurité 9.6 dB (NEXT 36-45)
Limite: ISO11801 Channel Class Ea
 Type de Câble: *CAT 6A F/FTP*
 NVP: 75.4%

Opérateur: MNP
 Version du logiciel: V6.5 Build 5
 Version des limites: V7.5
 Date d'étalonnage:
 Unité principale (Module): 19/02/2020
 Unité distante (Module): 19/02/2020

Résumé de test: CORRECT

Modèle: DSX-5000
 Num. Sér. principale: 3049062
 Num. Sér. distante: 3049337
 Adaptateur principal: DSX-CHA004
 Adaptateur distant: DSX-CHA004

Longueur (m), Lim. 100.0	[Paire 45]	95.4
Délati de prop. (ns), Lim. 555	[Paire 12]	433
Ecart entre paires (ns), Lim. 50	[Paire 12]	11
Résistance (ohms), Lim. 25.00	[Paire 12]	14.42
Perte d'insertion Marge (dB)	[Paire 36]	9.0
Fréq. (MHz)	[Paire 36]	500.0
Limite (dB)	[Paire 36]	49.3

Pire marge Pire valeur


CORRECT	MAIN	SR	MAIN	SR
Pire paire	36-45	36-45	36-45	36-45
NEXT (dB)	22.5	9.6	22.5	9.7
Fréq. (MHz)	491.0	461.0	491.0	496.0
Limite (dB)	28.0	28.5	28.0	27.9
Pire paire	36	36	36	36
PS NEXT (dB)	21.9	10.9	23.7	10.9
Fréq. (MHz)	6.0	496.0	491.0	496.0
Limite (dB)	57.7	24.9	25.0	24.9

CORRECT	MAIN	SR	MAIN	SR
Pire paire	45-36	36-45	45-36	36-45
ACR-F (dB)	13.3	13.7	13.3	13.7
Fréq. (MHz)	499.0	499.0	499.0	499.0
Limite (dB)	9.3	9.3	9.3	9.3
Pire paire	36	36	36	36
PS ACR-F (dB)	14.8	15.6	14.8	15.8
Fréq. (MHz)	500.0	389.0	500.0	499.0
Limite (dB)	6.3	8.5	6.3	6.3

CORRECT	MAIN	SR	MAIN	SR
Pire paire	36-78	36-78	36-45	36-45
ACR-N (dB)	18.6	14.8	31.8	19.0
Fréq. (MHz)	3.5	5.8	491.0	496.0
Limite (dB)	60.0	55.6	-20.8	-21.1
Pire paire	36	36	36	36
PS ACR-N (dB)	18.3	14.9	32.4	19.7
Fréq. (MHz)	3.5	3.4	491.0	496.0
Limite (dB)	57.5	57.7	-23.8	-24.2

CORRECT	MAIN	SR	MAIN	SR
Pire paire	12	12	12	78
RL (dB)	7.7	5.8	19.7	10.2
Fréq. (MHz)	2.8	2.8	390.0	277.0
Limite (dB)	19.0	19.0	6.1	7.6

Conforme aux normes de réseaux:
 10BASE-T 100BASE-TX 100BASE-T4
 1000BASE-T 2.5GBASE-T 5GBASE-T
 10GBASE-T ATM-25 ATM-51
 ATM-155 100VG-AnyLan TR-4
 TR-16 Active TR-16 Passive

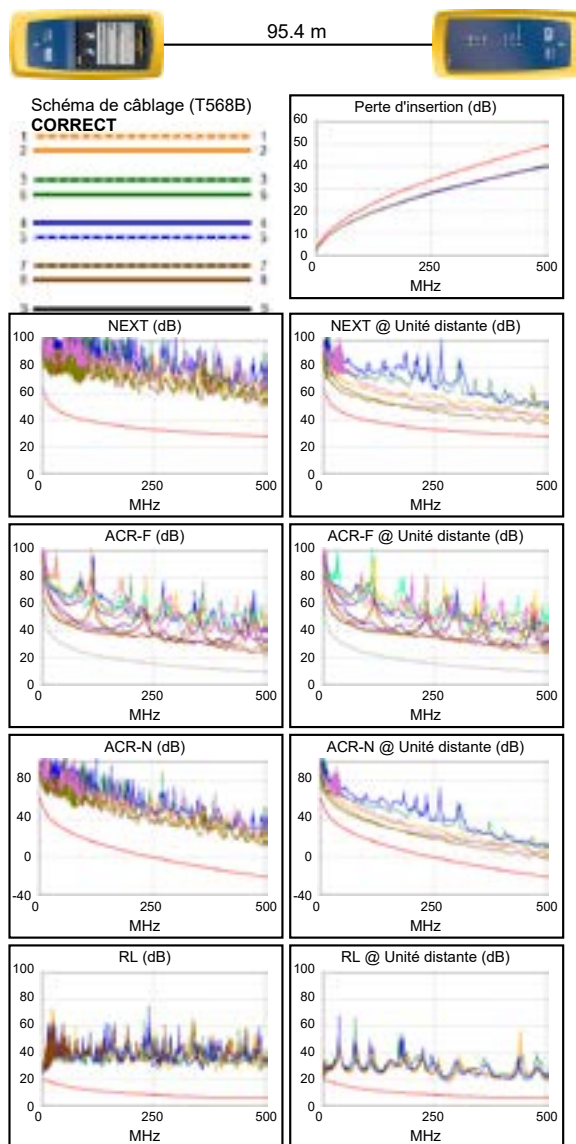

LinkWare™ PC Version 10.0

Projet: 6710 1X4 PAIRE

Sans Titre1

