



BANDEAUX DÉCAISSÉS AVEC RAIL DIN





72059

IP20B

Protégé contre un objet solide de plus de 12,5 mm, comme un doigt.

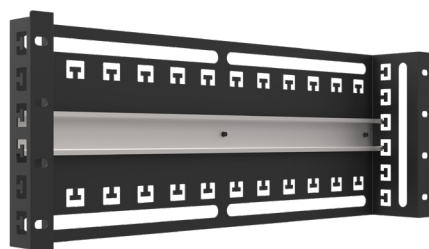

vue sans capot.

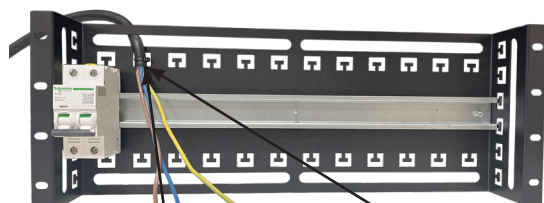


zoom à l'avant



zoom à l'arrière

Exemple d'un câble attaché avec un collier de serrage sur un "T".

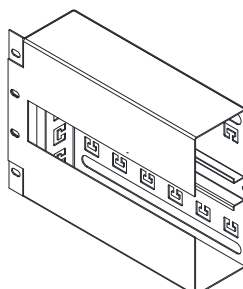


vue en coupe dessin.

Caractéristiques

- Bandeau décaissé avec rail DIN pouvant accueillir un maximum de 24 modules électriques type disjoncteurs (non fournis).
- Le tout est livré avec la visserie nécessaire à la pose dans un coffret ou une baie 19 pouces.
- Matériau : acier laminé à froid d'épaisseur 1,2mm. Couleur : noire.
- Multiples trous oblongs à l'arrière et sur les côtés pour le passage des câbles et cordons.
- Le capot est fermé sur le dessus et le dessous assure la conformité IP20B et permet un câblage aisé des disjoncteurs.
- 36 accroches en T pour attacher câbles et cordons.
- Norme IEC 60529 édition 2.1 2001-02

Références	Capacité	LxPxH (mm)	Compatible lignes				
			60	100	500	800	1200
72059	4U	482,6x66x132,5	✓	✓	✓	✓	✓
71081	Vis et écrous inox avec rondelles lot de 50						

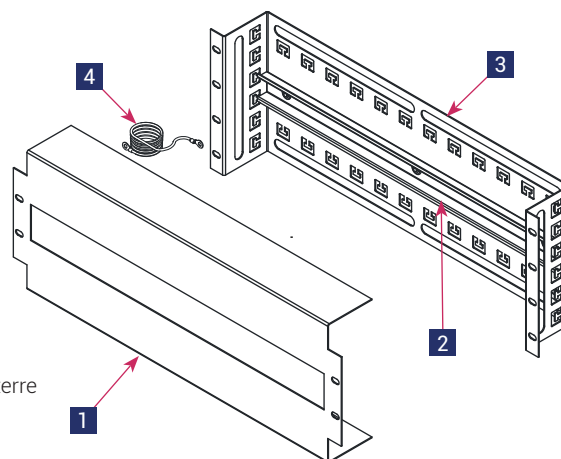

vue éclatée.

- Capot avant
- Rail DIN
- Panneau arrière
- Kit de mise à la terre

