


LES BOÎTIERS FTTH PTO-DTIO LIEN PRECO G657A2 - COMPATIBLE RAIL DIN

Les boîtiers PTO-DTIO lien preco de la série DIN peuvent contenir **jusqu'à 4 abonnés**. Ils sont utilisés comme **point de terminaison** pour le câble de dérivation à connecter avec le câble de raccordement dans une **application intérieure FTTH**. Il intègre **l'épissure, la terminaison, le stockage et la connexion des câbles** dans une **seule boîte de protection solide**.

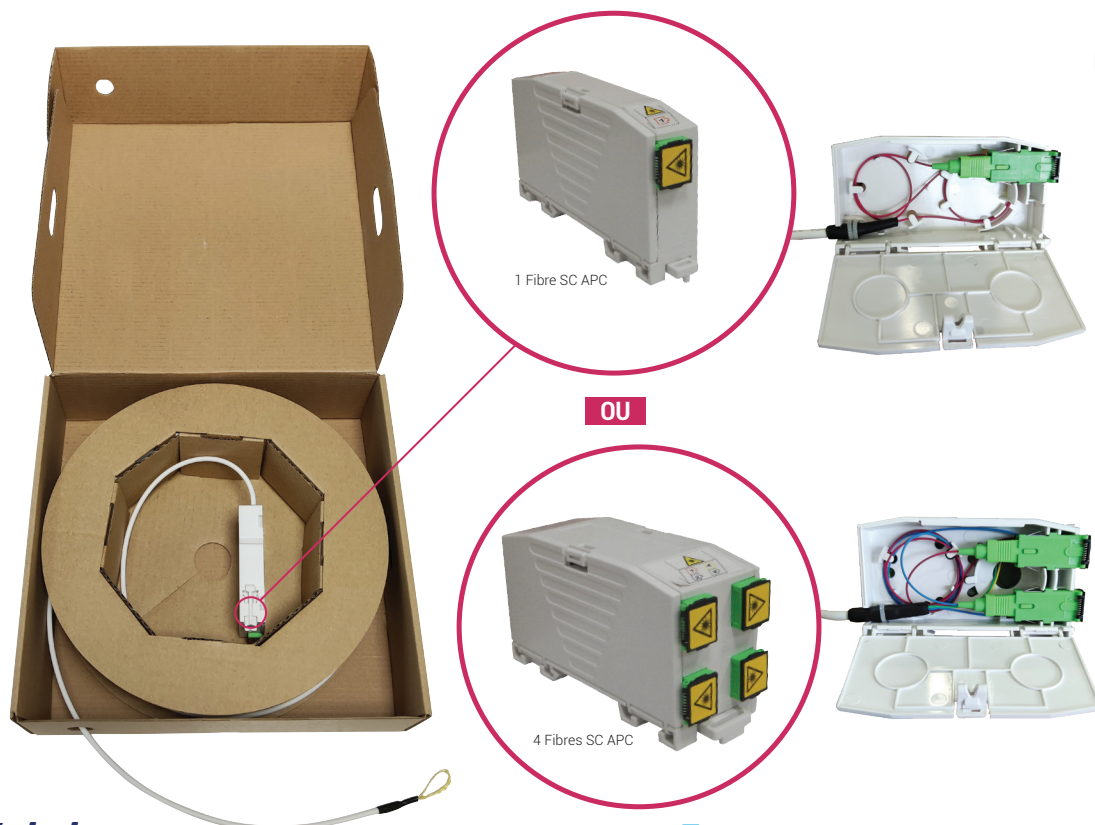

Caractéristiques

- Disponibles en 1 ou 4 Fibres G657A2.
- LSOH (sans halogène).
- Connectique SC APC.
- Longueur de 20, 30 et 50m.
- Equipé d'une chaussette de tirage.
- Etanche à la poussière avec niveau de protection IP-45.
- Champ d'application : Liaisons FTTH
- Diamètre du revêtement en fibre : 125µm.
- Diamètre de fibre : 900µm pour câble et pigtails.
- Type de fibre : Monomode.
- Type de câble : Drop cable.
- Résistance à la traction > 50 N.
- Température de fonctionnement: -40 ~ +85 C.
- Perte d'insertion : <0,2 dB.
- Perte de retour > 50 dB (UPC), > 60 dB (APC).

Les + produit

- Déploiement de la fibre aisé : Fibre sur dérouloir.
- Compatible Rail DIN Idéal pour l'installation dans les gaines techniques de logement (GTL).
- Livré avec certificat de test.



TESTÉS EN USINE

PRÊTS À L'EMPLOI

Nombre de fibre G657A2	Longueur	Références
1	20 m	84318
	30 m	84319
	50 m	84320
4	20 m	84315
	30 m	84316
	50 m	84317