

Les connecteurs ST


Les connecteurs ST (Straight Tip) s'appliquent généralement aux **utilisations dans des applications aux conditions environnementales difficiles**.

Grâce à ses connecteurs ST, SOCAMONT Industries offre à l'utilisateur **l'assurance d'une stabilité mécanique et d'une connexion des plus sécurisées**.

Afin d'obtenir une position optimale des embouts en céramique, et donc une perte minimale ; le connecteur ST est de forme cylindrique avec un système de verrouillage par rotation. Il est équipé d'un système anti-rotation qui empêche la fibre de tourner et donc de s'endommager lorsque que les connecteurs sont accouplés. SOCAMONT Industries a de plus doté ses connecteurs ST d'une **baïonnette demi-tour afin de réduire les risques de déconnexions accidentelles**.

Afin de répondre à tous vos besoins, SOCAMONT Industries propose ses connecteurs ST avec des manchons standards **900µm (pour les pigtails), 2mm ou 3mm (pour les jarretières optiques)**.

Monomode

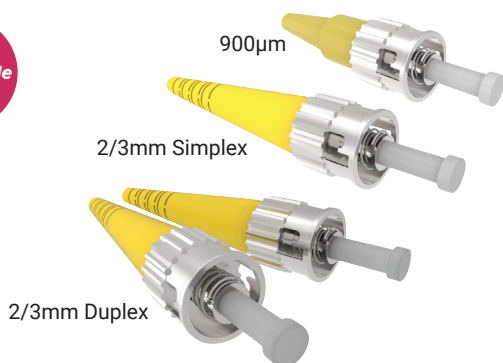

Connecteurs ST monomodes

Références	Types	Ø fibres	Code famille
85039	Simplex	900µm	A370
87213	Simplex	2mm	A370
85040	Simplex	3mm	A370
85041	Duplex	2mm	A370
85042	Duplex	3mm	A370

Multimode



Connecteurs ST multimodes

Références	Types	Ø fibres	Code famille
85043	Simplex	900µm	A370
87209	Simplex	2mm	A370
85044	Simplex	3mm	A370
85045	Duplex	2mm	A370
85046	Duplex	3mm	A370