


LES BOÎTIERS HORIZONTALS DE PROTECTION D'ÉPISSURES



Dômes
48 - 72 - 96 fibres



Dômes 144 fibres

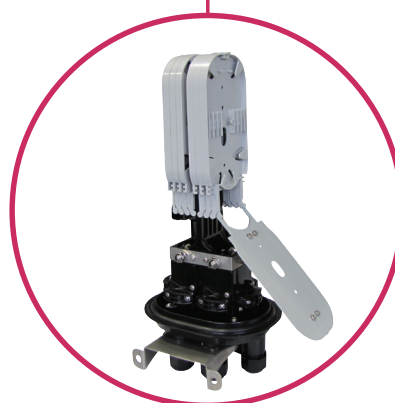

Caractéristiques

- IP68
- Dimensions (mm) :
- 48 à 96 fibres : 200mm (diam.) x 400mm (Haut).
- 144 fibres : 220mm (diam.) x 455mm (Haut).
- Fabriqués en plastique rigide moulé par injection.
- Fermeture sécurisée.
- Fiabilité sur le long terme pour des utilisations dans des températures ambiantes allant de -40°C à +65°C.
- Étanches, résistants au feu et aux secousses.

Les + produit

- Permettent une gestion facilitée des épissures et une étanchéité parfaite.
- Idéals pour les environnements extérieurs, les Installations aériennes, souterraines, murales et dans les conduits verticaux.
- Résistent aux conditions climatiques extrêmes (variations de température, oxygénation, UV, précipitations et chocs).

Références	Nombre d'épissures
85099	48
85100	72
85101	96
85102	144