


LES BOÎTIERS FTTX PTO-DTIO & PBO 4 PORTS

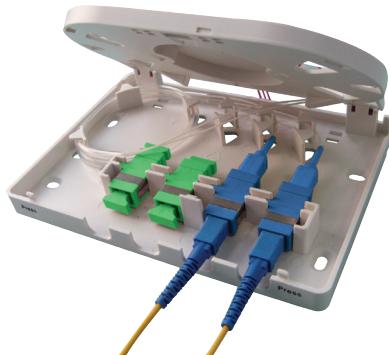

Caractéristiques

- IP20
- Traversées non incluses : **4 SC simplex ou LC duplex.**

Les + produit

- Idéals pour les applications FTTh, FTTo, FTTd (Fibre to the Home / Office / Desk).
- Capacité maximum de 8 fibres.
- Montage mural intérieur.

Références	Nombre de Ports	Dimensions HxLxP
85105	4	150x110x30 mm