


LES BOÎTIERS FTTX PBO 36 PORTS - OUTDOOR

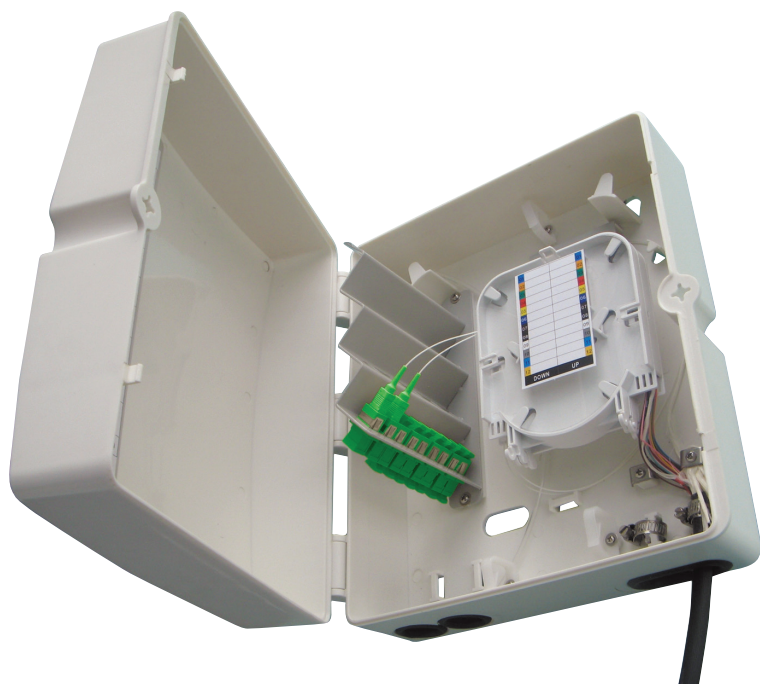

**+ Jusqu'à 72 fibres
en 36 Ports LC Duplex**

Caractéristiques

- IP64
- Traversées non incluses : 36 SC simple ou LC duplex
- Etiquettes de marquage incluses.
- Type de plateau d'épissurage : 12 brins
- Quantité de plateau d'épissurage : 5 pièces
- Splitters : Supports de fixation pour splitters 2x32 ou 45 splitters 1x8

Les + produit

- Idéales pour les applications FTTh, FTTTo, FTTd (Fibre to the Home / Office / Desk).
- Entrées de câbles possibles : 2 entrées de 20mm de diamètre et 1 entrée ovale de 42x10mm
- Capacité maximum de 72 fibres.
- Montage mural intérieur / extérieur.



Références	Nombre de Ports	Dimensions HxLxP
85107	36	280x240x135 mm