


## LES CâBLES CENTRAL LOOSE TUBE-RENFORCÉS ARMÉ ACIER PEHD

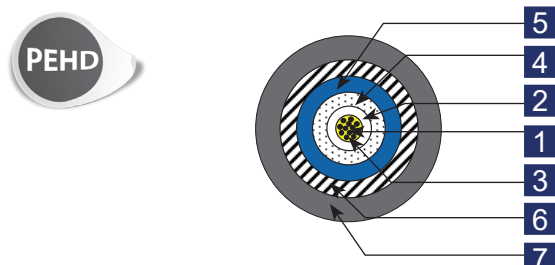

- 1 Fibre optique : 4 à 24 fibres optiques 250µm multimodes, monomodes (code couleurs FOTAG).
- 2 Tube : Polyester PBT.
- 3 Étanchéité : Gel de remplissage.
- 4 Renforts : Mèches de verre et d'aramide avec produit hydrobloquant.
- 5 Gaine intermédiaire : Zéro halogène, bleue.
- 6 Armure : Acier copolymère annelé IPA = 4 / 5.
- 7 Gaine finale : PEHD noire.

Nombre de Fibre	OS1/2	OM3	OM4	OM5
	9/125 µm	50/125 µm	50/125 µm	50/125 µm
4	85716	85719	85720	86050
6	85721	85724	85725	86051
8	85726	85729	85730	86052
12	85731	85734	85735	86053
24	85736	85739	85740	86054

### Domaines d'applications

- Commerces et TPE
- Indépendants, professions libérales
- Particuliers (en remplacement d'un coffret multimédia)

### Caractéristiques

Nombre de fibres	De 4 à 24
T° de transport & stock	-40 / +70°C
T° d'installation	-5 / +50°C
T° de fonctionnement	-40 / +70°C
Tension admissible (N)	1200
Charge d'écrasement (N/100mm)	<b>500</b>
Rayon de courbure mini (mm)	150
Épaisseur nominale de la gaine	1mm
Diamètre nominal du câble	10.5mm
Poids nominal du câble (kg / km)	125



Réf.85716  
Réf.85717  
Réf.85718  
Réf.85719  
Réf.85720



Réf.85721  
Réf.85722  
Réf.85723  
Réf.85724  
Réf.85725



Réf.85726  
Réf.85727  
Réf.85728  
Réf.85729  
Réf.85730



Réf.85731  
Réf.85732  
Réf.85733  
Réf.85734  
Réf.85735



Réf.85736  
Réf.85737  
Réf.85738  
Réf.85739  
Réf.85740