


Coupure réseaux :

Interruption électrique de plus de 10 ms.

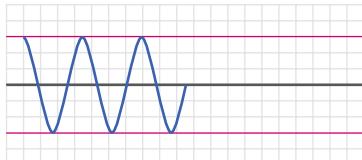


Technologie adaptée :

OFFLINE
LINE INTERACTIVE
ONLINE

Creux de tension :

Baisse de tension de moins de 16 ms.

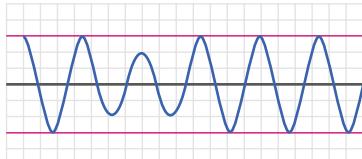


Technologie adaptée :

OFFLINE
LINE INTERACTIVE
ONLINE

Surtension :

Augmentation de tension de moins de 16 ms.

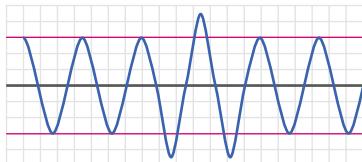


Technologie adaptée :

OFFLINE
LINE INTERACTIVE
ONLINE

Baisse de tension :

Baisse de tension de plus de 16 ms.

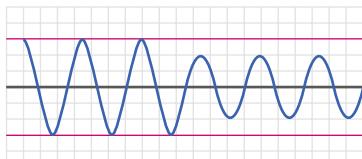


Technologie adaptée :

LINE INTERACTIVE
ONLINE

Hausse de tension :

Augmentation de tension de plus de 16 ms.

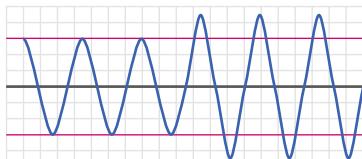


Technologie adaptée :

LINE INTERACTIVE
ONLINE

Bruit de ligne :

Augmentation soudaine de tension de moins de 4 ms.

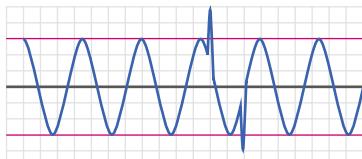


Technologie adaptée :

ONLINE

Variation de fréquence :

Changements de fréquence sur la tension d'alimentation.

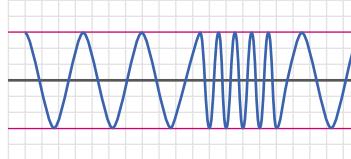


Technologie adaptée :

ONLINE

Distorsion harmonique :

Distorsion de la tension produite par des courants harmoniques.

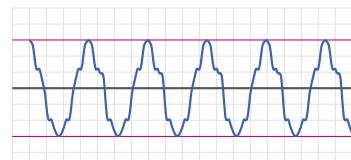

Technologie adaptée :

ONLINE

Distorsion transitoire :

Intensité électrique causée par la foudre ou autres décharges atmosphériques.



Technologie adaptée :

ONLINE

TECHNOLOGIES	MODE SECTEUR Signal de sortie	MODE BATTERIES Signal de sortie
Off Line	SINUSOÏDAL SANS CORRECTION.	PSEUDO-SINUSOÏDAL.
Line Interactive	SINUSOÏDAL CORRIGÉ PAR BOOSTER OU FADER.	PSEUDO-SINUSOÏDAL.
On Line (Double Conversion)	SINUSOÏDAL CORRIGÉ.	SINUSOÏDAL CORRIGÉ.