


## Capteur de Flux d'air

### Les Capteurs pour le pilotage des PDU

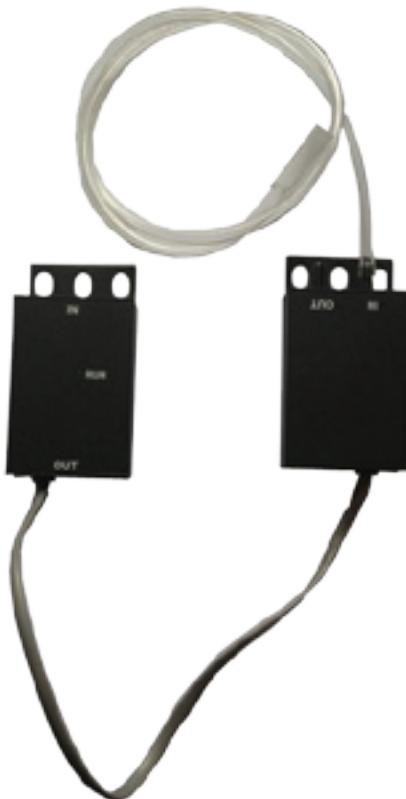

Les capteurs agissent comme les yeux, le nez, ou comme le système nerveux d'une personne qui "sentirait" une chaleur, un choc, une fumée ou tout autre évènement pour lequel les capteurs ont été spécialisés et programmés.

Les capteurs installés, dans les baies serveurs ou les baies de brassage, relèvent les mesures de "l'ambiance" du moment dans la baie.

Une fois relié, sur le port adéquat du bandeau PDU PLATINE RÉSEAUX®, le logiciel du PDU enregistre les mesures provenant des capteurs.


La programmation des mesures, à partir desquelles les alarmes devront être déclenchées, s'effectuera dans le logiciel du bandeau PDU PLATINE RÉSEAUX®.

Dès lors, le bandeau PDU PLATINE RÉSEAUX® devient intelligent, renseigne le technicien de surveillance des mesures relevées par les capteurs, et déclenche les alarmes en fonction des critères qui lui ont été assignés.

Les capteurs sont vendus séparément des bandeaux PDU.

### Capteurs de Flux d'air

Les capteur de flux d'air sont utilisés pour déterminer que le débit d'air est correct.

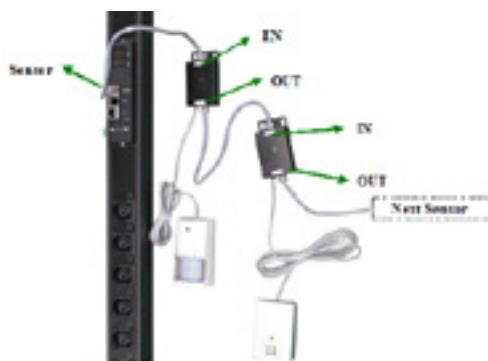

#### Spécifications techniques principales

Dimension : 30 mm \* 20,1 mm \* 12,3 mm

Consommation : 1 W

Unité de calibration : m/s

Fournis à l'unité.

Référence	Quantité	Compatible	Code remise
71561	1	71560	A280