Capteur infrarouge détecteur d'intrusion

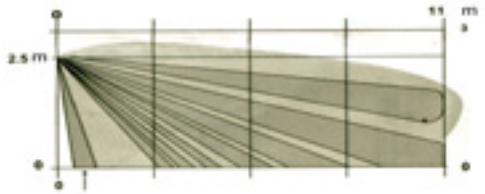



Les Capteurs pour le pilotage des PDU

Les capteurs agissent comme les yeux, le nez, ou comme le système nerveux d'une personne qui "sentirait" une chaleur, un choc, une fumée ou tout autre évènement pour lequel les capteurs ont été spécialisés et programmés. Les capteurs installés, dans les baies serveurs ou les baies de brassage, relèvent les mesures de "l'ambiance" du moment dans la baie. Une fois relié, sur le port adéquat du bandeau PDU PLATINE RÉSEAUX®, le logiciel du PDU enregistre les mesures provenant des capteurs. La programmation des mesures, à partir desquelles les alarmes devront être déclenchées, s'effectuera dans le logiciel du bandeau PDU PLATINE RÉSEAUX®. Dès lors, le bandeau PDU PLATINE RÉSEAUX® devient intelligent, renseigne le technicien de surveillance des mesures relevées par les capteurs, et déclenche les alarmes en fonction des critères qui lui ont été assignés. Les capteurs sont vendus séparément des bandeaux PDU.

Capteur infrarouge détecteur d'intrusion

Ce produit est un détecteur d'intrusion avec micro-ondes, PIR et intelligence artificielle. Il est construit à partir d' un microprocesseur intelligent avec fonction de compensation automatique de température et réglage de la sensibilité
La principale caractéristique de ce produit est qu'il offre une détection stable, limitant les fausses alarmes. Dans la zone de détection, il peut détecter les activités humaines automatiquement, (par exemple, une fois que le corps humain se déplace, il y aura un signal d'alarme envoyé au contrôle hôte immédiatement) ; Il a également la fonction d'une immunité d'animal. L'alarme ne se déclenchera pas pour de petits animaux tels que des chiens, des chats ou des oiseaux dont les pondérations sont inférieures à 27 kg. Avec un design esthétique, cette solution peut s'appliquer à la maison, dans des entrepôts et tout bâtiment nécessitant une solution de prévention.
Fréquence : 10.252 GHz
Plage de détection : standard pour 11 m * 11 m
Température opératoire :-10°C~ 50°C
Support de montage : support universel pivotant (en option)
Remarque : Veillez à ce que le détecteur soit perpendiculaire au sol, dans le cas contraire, la portée de détection sera réduite.

Fournis à l'unité.

Référence	Quantité	Compatible	Code remise
71565	1	71560	A280

Socamont Industries®
Zone d'Activité des Touches, 9 rue des frères Lumière
53000 LAVAL
SAS au capital de 2 517 000 euros.

Copyright © 2011 Socamont Industries. Tous droits réservés. Photos non contractuelles. Dernière mise à jour du document : 16 octobre 2018.

Tel. 02 43 01 01 17
Fax 02 43 01 87 01
socamont@socamont.com