



Les essentiels / 2025-2026

connexion immédiate

Bienvenue dans votre nouveau catalogue "Les Essentiels" Socamont !

Des baies et coffrets informatiques aux onduleurs, en passant par le câblage cuivre et optique, ce guide a été pensé pour vous accompagner au quotidien. Il vous aidera à choisir facilement et rapidement les produits les plus adaptés à vos projets de courant faible.

Explorez notre sélection et maîtrisez votre connectivité dès aujourd'hui !

Retrouvez notre offre complète sur www.socamont.com

L'Equipe SOCAMONT



Nos engagements

A vos côtés, pour vous aider à réussir

Un fabricant fiable sur toute la ligne

Un service client disponible et engagé

Le bon produit, au bon prix

Chiffres clés

8 000 Clients

6 000 m² de stock avec l'extension 2024

550 m² d'atelier de fabrication et d'assemblage

7 000 baies en stock


400 000 m de câbles disponibles



À vos côtés pour vous aider à réussir !

**" Depuis 1974,
Socamont
est fabricant
de solutions
réseaux"**



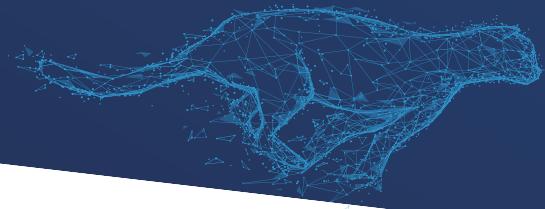

Baies et coffrets

La profondeur de la gamme va vous surprendre.

Son rapport qualité prix aussi.

Profitez de l'expertise Socamont.



P. 4-17

Solutions cuivre



P. 18-22

Solutions optiques



P. 23-25

Onduleurs



P. 26-27

Réactivité
commerciale
qualité produit
livraison rapide stocks dispos
Adaptabilité solidarité

Baies et coffrets 19" et 10"

Explorez notre gamme complète de baies et coffrets pour le brassage et vos serveurs, disponibles en standard 19 pouces et en version 10 pouces.

BAIES INFORMATIQUES (LIGNES 500&800) EN KIT OU MONTÉES EN ATELIER

Ligne	Hauteur rackable (U)	Hauteur rackable (mm)	Hauteur Hors tout sur roulettes (mm)	Dimensions LxP (mm) Largeur x Profondeur	Référence structure	Livraison	Porte AVANT		Porte ARRIÈRE		Panneaux Latéraux													
							EN Kit (K)	Montée (M)	simple Verre	Double Verre	simple nid d'abeille	simple pleine	Panneau Plein	Double Pleine	sans Porte	simple Verre	Double Verre	simple nid d'abeille	simple pleine	Panneau Plein	Double Pleine	sans Porte	With Panels	Without Panels
5 = Ligne 500 (jusqu'à 500kg) Page 6	12	534	740	600x600	51266		K	M	SV	-	SA	SP	PP	-	ZP	SV	-	SA	SP	PP	-	ZP	PL	ZL
				600x1000	512610		K	M	SV	-	SA	SP	PP	-	ZP	SV	-	SA	SP	PP	-	ZP	PL	ZL
	18	800	1007	600x600	51866		K	M	SV	-	SA	SP	PP	-	ZP	SV	-	SA	SP	PP	-	ZP	PL	ZL
				600x800	52168		K	M	SV	-	SA	SP	PP	-	ZP	SV	-	SA	SP	PP	-	ZP	PL	ZL
	21	934	1141	600x1000	521610		K	M	SV	-	SA	SP	PP	-	ZP	SV	-	SA	SP	PP	-	ZP	PL	ZL
				800x800	52188		K	M	SV	-	SA	SP	PP	-	ZP	SV	-	SA	SP	PP	-	ZP	PL	ZL
	24	1067	1274	800x1000	521810		K	M	SV	-	SA	SP	PP	-	ZP	SV	-	SA	SP	PP	-	ZP	PL	ZL
				600x600	52466		K	M	SV	-	SA	SP	PP	-	ZP	SV	-	SA	SP	PP	-	ZP	PL	ZL
	27	1201	1407	600x800	52768		K	M	SV	-	SA	SP	PP	-	ZP	SV	-	SA	SP	PP	-	ZP	PL	ZL
				600x1000	527610		K	M	SV	-	SA	SP	PP	-	ZP	SV	-	SA	SP	PP	-	ZP	PL	ZL
8 = Ligne 800 (jusqu'à 800kg) Page 8	31	1377	1585	600x600	53166		K	M	SV	-	SA	SP	PP	-	ZP	SV	-	SA	SP	PP	-	ZP	PL	ZL
				600x800	53168		K	M	SV	-	SA	SP	PP	-	ZP	SV	-	SA	SP	PP	-	ZP	PL	ZL
	36	1601	1807	600x1000	531610		K	M	SV	-	SA	SP	PP	-	ZP	SV	-	SA	SP	PP	-	ZP	PL	ZL
				600x600	53666		K	M	SV	-	SA	SP	PP	-	ZP	SV	-	SA	SP	PP	-	ZP	PL	ZL
	42	1867	2074	600x800	53668		K	M	SV	-	SA	SP	PP	-	ZP	SV	-	SA	SP	PP	-	ZP	PL	ZL
				800x800	53688		K	M	SV	-	SA	SP	PP	-	ZP	SV	-	SA	SP	PP	-	ZP	PL	ZL
	42	1867	2074	800x1000	536810		K	M	SV	-	SA	SP	PP	-	ZP	SV	-	SA	SP	PP	-	ZP	PL	ZL
				600x400	54264		K	M	SV	-	SA	SP	PP	-	ZP	SV	-	SA	SP	PP	-	ZP	PL	ZL
8 = Ligne 800 (jusqu'à 800kg) Page 8	42	1867	2060	600x600	54266		K	M	SV	-	SA	SP	PP	-	ZP	SV	-	SA	SP	PP	-	ZP	PL	ZL
				600x800	54268		K	M	SV	-	SA	SP	PP	-	ZP	SV	-	SA	SP	PP	-	ZP	PL	ZL
	42	1867	2060	600x1000	542610		K	M	SV	-	SA	SP	PP	-	ZP	SV	-	SA	SP	PP	-	ZP	PL	ZL
				600x1200	542612		K	M	SV	-	SA	DA	SP	DP	ZP	SV	-	SA	DA	SP	DP	ZP	PL	ZL
	47	2090	2283	800x600	84286		K	M	SV	-	SA	DA	SP	DP	ZP	SV	-	SA	DA	SP	DP	ZP	PL	ZL
				800x800	84288		K	M	SV	-	SA	DA	SP	DP	ZP	SV	-	SA	DA	SP	DP	ZP	PL	ZL
	47	2090	2283	800x1000	842810		K	M	SV	-	SA	DA	SP	DP	ZP	SV	-	SA	DA	SP	DP	ZP	PL	ZL
				800x1200	842812		K	M	SV	-	SA	DA	SP	DP	ZP	SV	-	SA	DA	SP	DP	ZP	PL	ZL
	47	2090	2283	600x600	84766		K	M	SV	-	SA	DA	SP	DP	ZP	SV	-	SA	DA	SP	DP	ZP	PL	ZL
				600x800	84768		K	M	SV	-	SA	DA	SP	DP	ZP	SV	-	SA	DA	SP	DP	ZP	PL	ZL
	47	2090	2283	600x1000	847610		K	M	SV	-	SA	DA	SP	DP	ZP	SV	-	SA	DA	SP	DP	ZP	PL	ZL
				600x1200	847612		K	M	SV	-	SA	DA	SP	DP	ZP	SV	-	SA	DA	SP	DP	ZP	PL	ZL
Référence Structure						Livraison		PORTE AVANT		PORTE ARRIÈRE		Panneaux Latéraux												
EXEMPLE						5 27 6 8	K	SV	---	---	---	SA	PL											

→ **52768KSVSAPL** =
LIGNE 500, 27U, 600x800, EN KIT, PORTE AVANT : SIMPLE VERRE, PORTE ARRIÈRE : SIMPLE NID D'ABEILLE ET AVEC PANNEAUX LATÉRAUX.

BAIES INFORMATIQUES (LIGNE 1200) EN KIT OU MONTÉES EN ATELIER

Ligne	Hauteur rackable (U)	Hauteur rackable (mm)	Hauteur Hors tout sur roulettes (mm)	Dimensions LxP (mm) Largeur x Profondeur	Référence structure	Livraison (Kit ou Montée)	PORTE AVANT		PORTE ARRIÈRE		Panneaux Latéraux
							EN Kit (K)	Montée (M)	simple verre	Double verre	
12 = Ligne 1200 (jusqu'à 1200kg) Page 10	42	1867	2060	600x600	124266	K M	SV -	SA DA SP DP ZP	SV -	SA DA SP DP ZP	PL ZL
				600x800	124268	K M	SV -	SA DA SP DP ZP	SV -	SA DA SP DP ZP	PL ZL
				600x1000	1242610	K M	SV -	SA DA SP DP ZP	SV -	SA DA SP DP ZP	PL ZL
				600x1200	1242612	K M	SV -	SA DA SP DP ZP	SV -	SA DA SP DP ZP	PL ZL
				800x600	124286	K M	SV DV SA DA SP DP ZP	PL ZL			
	47	2090	2283	800x800	124288	K M	SV DV SA DA SP DP ZP	PL ZL			
				800x1000	1242810	K M	SV DV SA DA SP DP ZP	PL ZL			
				800x1200	1242812	K M	SV DV SA DA SP DP ZP	PL ZL			
				600x600	124766	K M	SV -	SA DA - - ZP	SV -	SA DA - - ZP	PL ZL
				600x800	124768	K M	SV -	SA DA - - ZP	SV -	SA DA - - ZP	PL ZL
6 = Ligne 60 (jusqu'à 60 kg) Page 13	12U	534	2090	600x1000	1247610	K M	SV -	SA DA - - ZP	SV -	SA DA - - ZP	PL ZL
				600x1200	1247612	K M	SV -	SA DA - - ZP	SV -	SA DA - - ZP	PL ZL
				800x600	124786	K M	SV -	SA DA - - ZP	SV -	SA DA - - ZP	PL ZL
				800x800	124788	K M	SV -	SA DA - - ZP	SV -	SA DA - - ZP	PL ZL
				800x1000	1247810	K M	SV -	SA DA - - ZP	SV -	SA DA - - ZP	PL ZL
	15U	667	2283	800x1200	1247812	K M	SV -	SA DA - - ZP	SV -	SA DA - - ZP	PL ZL
				600x600	1247814	K M	SV -	SA DA - - ZP	SV -	SA DA - - ZP	PL ZL
				600x800	1247816	K M	SV -	SA DA - - ZP	SV -	SA DA - - ZP	PL ZL
				600x1000	1247818	K M	SV -	SA DA - - ZP	SV -	SA DA - - ZP	PL ZL
				600x1200	1247820	K M	SV -	SA DA - - ZP	SV -	SA DA - - ZP	PL ZL

COFFRETS MURAUX (LIGNE 100 FIXE & PIVOTANT, LIGNE 60 LIGNE 10 & SLIM)

Ligne	Hauteur rackable (U)	Hauteur rackable (mm)	Hauteur Hors tout (mm)	Dimensions LxP (mm) Largeur x Profondeur	Référence structure	Livraison	Porte AVANT			Porte ARRIÈRE
							EN Kit (K)	Montée (M)	simple verre	
6 = Ligne 60 (jusqu'à 60 kg) Page 13	4U	178	240	600x450	6464	- M	SV -	-	SV -	SV SA SP
				600x450	6664	- M	SV -	-	SV -	SV SA SP
				600x500	6666	- M	SV -	-	SV -	SV SA SP
				600x450	6964	- M	SV -	-	SV -	SV SA SP
				600x600	6966	- M	SV -	-	SV -	SV SA SP
	9U	400	450	600x450	61264	- M	SV -	-	SV -	SV SA SP
				600x600	61266	- M	SV -	-	SV -	SV SA SP
				600x450	61564	- M	SV -	-	SV -	SV SA SP
				600x600	61566	- M	SV -	-	SV -	SV SA SP
				600x600	61566	- M	SV -	-	SV -	SV SA SP
1 = Ligne 100 (jusqu'à 60 kg) Page 12	4U	178	280	600x450	1464	- M	SV -	-	SV -	SV SA SP
				600x450	1664	- M	SV -	-	SV -	SV SA SP
				600x600	1666	- M	SV -	-	SV -	SV SA SP
				600x450	1964	- M	SV -	-	SV -	SV SA SP
	9U	400	501	600x600	1966	- M	SV -	-	SV -	SV SA SP
				600x450	11264	- M	SV -	-	SV -	SV SA SP
				600x600	11266	- M	SV -	-	SV -	SV SA SP
				600x450	11564	- M	SV -	-	SV -	SV SA SP
1P = Ligne 100 PIVOTANT (jusqu'à 40 kg)	12U	534	635	600x450	11566	- M	SV -	-	SV -	SV SA SP
				600x600	11864	- M	SV -	-	SV -	SV SA SP
				600x450	11866	- M	SV -	-	SV -	SV SA SP
				600x600	12164	- M	SV -	-	SV -	SV SA SP
				600x600	12166	- M	SV -	-	SV -	SV SA SP
1P = Ligne 100 PIVOTANT (jusqu'à 40 kg)	15U	667	769	600x450	1P1266	- M	SV SA SP	-	SV SA SP	SV SA SP
				600x600	1P1266	- M	SV SA SP	-	SV SA SP	SV SA SP
				600x450	1P1566	- M	SV SA SP	-	SV SA SP	SV SA SP
				600x600	1P1566	- M	SV SA SP	-	SV SA SP	SV SA SP

Retrouvez notre configurateur de références disponible sur notre site internet www.socamont.com

Scannez le QRcode



Ligne	Dimensions		Hauteurs rackable (U) et (mm)			
	LxP (mm)	6U (350mm)	3U+5U (475mm)	9U (485mm)	12U (620mm)	
Coffret slim (3U prof.+ 5U hauteur) Monté	537x146	-	71705	-	-	
Coffret 10 pouces Monté	310x300	71676	-	71656	71717	
Pack Coffret 10 pouces Monté				71692-71704		



BAIES LIGNE 500 : LA PERFORMANCE DANS TOUTES LES TAILLES

charge statique
jusqu'à 500 KG

Choix des portes

simple / double

Choix des matières de portes

métal plein,
métal nid d'abeille,
verre

Avec / Sans panneaux

De 12U
à 42UProfondeur
400 à 1000

En Kit ou Montées


Ligne	Hauteur rackable (U)	Hauteur rackable (mm)	Hauteur Hors tout sur roulettes (mm)	Dimensions LxP (mm) Largeur x Profondeur	Référence structure	Livraison	Porte AVANT		Porte ARRIÈRE		Panneaux Latéraux										
							EN Kit (K)	Montée (M)	Simple Verre	Double Verre	Simple nid d'abeille	Simple pleine	Panneau Plein	Double pleine	simple Porte	Double Porte	simple nid d'abeille	simple pleine	Panneau Plein	Double pleine	simple Porte
Nouveau	12	534	740	600x600	51266		SV	-	SA	SP	PP	-	ZP		SV	-	SA	SP	PP	-	ZP
				600x1000	512610		SV	-	SA	SP	PP	-	ZP		SV	-	SA	SP	PP	-	ZP
	18	800	1007	600x600	51866		SV	-	SA	SP	PP	-	ZP		SV	-	SA	SP	PP	-	ZP
				600x800	52168		SV	-	SA	SP	PP	-	ZP		SV	-	SA	SP	PP	-	ZP
	21	934	1141	600x600	52166		SV	-	SA	SP	PP	-	ZP		SV	-	SA	SP	PP	-	ZP
				600x800	52168		SV	-	SA	SP	PP	-	ZP		SV	-	SA	SP	PP	-	ZP
	24	1067	1274	600x1000	52160		SV	-	SA	SP	PP	-	ZP		SV	-	SA	SP	PP	-	ZP
				800x800	52188		SV	-	SA	SP	PP	-	ZP		SV	-	SA	SP	PP	-	ZP
	27	1201	1407	800x1000	52180		SV	-	SA	SP	PP	-	ZP		SV	-	SA	SP	PP	-	ZP
				600x600	52766		SV	-	SA	SP	PP	-	ZP		SV	-	SA	SP	PP	-	ZP
Ligne 500 (jusqu'à 500kg)	31	1377	1585	600x800	52768		SV	-	SA	SP	PP	-	ZP		SV	-	SA	SP	PP	-	ZP
				600x1000	527610		SV	-	SA	SP	PP	-	ZP		SV	-	SA	SP	PP	-	ZP
	36	1601	1807	600x600	53166		SV	-	SA	SP	PP	-	ZP		SV	-	SA	SP	PP	-	ZP
				600x800	53168		SV	-	SA	SP	PP	-	ZP		SV	-	SA	SP	PP	-	ZP
	42	1867	2074	600x1000	53160		SV	-	SA	SP	PP	-	ZP		SV	-	SA	SP	PP	-	ZP
				600x600	53666		SV	-	SA	SP	PP	-	ZP		SV	-	SA	SP	PP	-	ZP
	42	1867	2074	600x800	53668		SV	-	SA	SP	PP	-	ZP		SV	-	SA	SP	PP	-	ZP
				800x800	53688		SV	-	SA	SP	PP	-	ZP		SV	-	SA	SP	PP	-	ZP
	42	1867	2074	800x1000	536810		SV	-	SA	SP	PP	-	ZP		SV	-	SA	SP	PP	-	ZP
				600x400	54264		SV	-	SA	SP	PP	-	ZP		SV	-	SA	SP	PP	-	ZP
	42	1867	2074	600x600	54266		SV	-	SA	SP	PP	-	ZP		SV	-	SA	SP	PP	-	ZP
				600x800	54268		SV	-	SA	SP	PP	-	ZP		SV	-	SA	SP	PP	-	ZP
	42	1867	2074	600x1000	542610		SV	-	SA	SP	PP	-	ZP		SV	-	SA	SP	PP	-	ZP
				800x800	54288		SV	-	SA	SP	PP	-	ZP		SV	-	SA	SP	PP	-	ZP
	42	1867	2074	800x1000	542810		SV	-	SA	SP	PP	-	ZP		SV	-	SA	SP	PP	-	ZP

EXEMPLE DE RÉFÉRENCE : 52768KSVSAPL =


LIGNE 500, 27U, 600X800, EN KIT, PORTE AVANT : SIMPLE VERRE, PORTE ARRIÈRE : SIMPLE NID D'ABEILLE ET AVEC PANNEAUX LATÉRAUX.

BAIES LIGNE 500 : LA PERFORMANCE DANS TOUTES LES TAILLES**Les + produit**

- Des milliers de configurations possibles
- 4 montants 19" ajustables et sérigraphiés
- Charge statique admissible : jusqu'à 500 Kg
- Bonne ventilation naturelle
- 4 pieds et 4 roulettes de série
- Entrées de câble par le fond de la baie (avec obturateur)
- Livraison en kit ou montée



Panneaux amovibles
démontables sans outils




Montants sérigraphiés & ajustables
sur toute la profondeur
au pas de 20 mm



Porte
démontable
sans outils



4 pieds
réglables
et roulettes

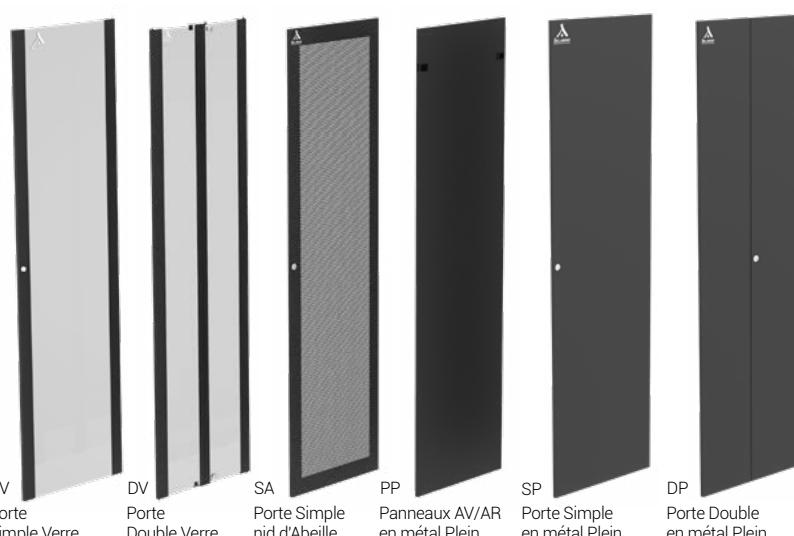

Retrouvez toutes nos solutions sur www.socamont.com

Caractéristiques

- Largeur : 600 ou 800 mm
- Profondeur : 400, 600, 800 ou 1000 mm
- Hauteur : 12U à 42U
- Kit de mise à la masse
- Porte verre sécurisé, en métal plein ou en nid d'abeille
- Panneaux latéraux AV/AR amovibles
- Couleur : RAL9005

+ **Configurez vos**
portes et panneaux

+ **Serrure à poignée**
et toit avec 3 entrées
(disponible sur demande,
contactez nos équipes)

BAIES LIGNE 800 : LA RÉFÉRENCE SERVEUR



Les + produit

- Des milliers de configurations possibles
- 4 montants 19" ajustables et sérigraphiés inclus
- Charge statique admissible : jusqu'à 800 Kg
- Excellente ventilation naturelle
- Entrées des câbles haute et basse (avec obturateur)
- Kit de mise à la masse inclus
- 4 pieds et 4 roulettes de série
- 2 goulottes incluses (dans les baies largeur 800)
- Livraison en kit ou montée



Caractéristiques

- Porte avec serrure à clé, en verre sécurisé, en métal plein ou en nid d'abeille
- Porte simple ou double
- Panneaux latéraux amovibles
- Ouverture de porte à 180°
- Largeur : 600 ou 800 mm
- Profondeur : 600, 800, 1000 ou 1200 mm
- Couleur : RAL9005

charge statique
jusqu'à 800 KG

Choix des portes

avant / arrière
simple / double

Choix des matières de portes

métal plein,
métal nid d'abeille,
verre

Avec / Sans panneaux

De 42U
à 47U
Profondeur
600 à 1200


En Kit ou Montées

Ligne	Hauteur rackable (U)	Hauteur rackable (mm)	Hauteur Hors tout sur roulettes (mm)	Dimensions LxP (mm) Largeur x Profondeur	Référence structure	Livraison		PORTE AVANT				PORTE ARRIÈRE				Panneaux Latéraux							
						EN Kit (K)	Montée (M)	simple verre	double verre	simple nid d'abeille	double nid d'abeille	simple pleine	double pleine	sans porte	simple verre	double verre	simple nid d'abeille	double nid d'abeille	simple pleine	double pleine	sans porte	Avec Panneaux	Sans Panneaux
8	1867	2060		600x600	84266	K	M	SV	-	SA	DA	SP	DP	ZP	SV	-	SA	DA	SP	DP	ZP	PL	ZL
				600x800	84268	K	M	SV	-	SA	DA	SP	DP	ZP	SV	-	SA	DA	SP	DP	ZP	PL	ZL
				600x1000	842610	K	M	SV	-	SA	DA	SP	DP	ZP	SV	-	SA	DA	SP	DP	ZP	PL	ZL
				600x1200	842612	K	M	SV	-	SA	DA	SP	DP	ZP	SV	-	SA	DA	SP	DP	ZP	PL	ZL
				800x600	84286	K	M	SV	DV	SA	DA	SP	DP	ZP	SV	DV	SA	DA	SP	DP	ZP	PL	ZL
	47	2090	2283	800x800	84288	K	M	SV	DV	SA	DA	SP	DP	ZP	SV	DV	SA	DA	SP	DP	ZP	PL	ZL
				800x1000	842810	K	M	SV	DV	SA	DA	SP	DP	ZP	SV	DV	SA	DA	SP	DP	ZP	PL	ZL
				800x1200	842812	K	M	SV	DV	SA	DA	SP	DP	ZP	SV	DV	SA	DA	SP	DP	ZP	PL	ZL
				600x600	84766	K	M	SV	-	SA	DA	-	-	ZP	SV	-	SA	DA	-	-	ZP	PL	ZL
				600x800	84768	K	M	SV	-	SA	DA	-	-	ZP	SV	-	SA	DA	-	-	ZP	PL	ZL
= Ligne 800 (jusqu'à 800kg)	42	2090	2283	600x1000	84760	K	M	SV	-	SA	DA	-	-	ZP	SV	-	SA	DA	-	-	ZP	PL	ZL
				600x1200	847610	K	M	SV	-	SA	DA	-	-	ZP	SV	-	SA	DA	-	-	ZP	PL	ZL
				600x1200	847612	K	M	SV	-	SA	DA	-	-	ZP	SV	-	SA	DA	-	-	ZP	PL	ZL
				800x600	84786	K	M	SV	DV	SA	DA	-	-	ZP	SV	DV	SA	DA	-	-	ZP	PL	ZL
				800x800	84788	K	M	SV	DV	SA	DA	-	-	ZP	SV	DV	SA	DA	-	-	ZP	PL	ZL
				800x1000	847810	K	M	SV	DV	SA	DA	-	-	ZP	SV	DV	SA	DA	-	-	ZP	PL	ZL
				800x1200	847812	K	M	SV	DV	SA	DA	-	-	ZP	SV	DV	SA	DA	-	-	ZP	PL	ZL
				800x1200	847812	K	M	SV	DV	SA	DA	-	-	ZP	SV	DV	SA	DA	-	-	ZP	PL	ZL


EXEMPLE DE RÉFÉRENCE : 84288KSVDAPL =

LIGNE 800, 42U, 800x800, EN KIT, PORTE AVANT : SIMPLE VERRE, PORTE ARRIÈRE : DOUBLE NID D'ABEILLE ET AVEC PANNEAUX LATÉRAUX.

BAIES LIGNE 800 : LA RÉFÉRENCE SERVEUR

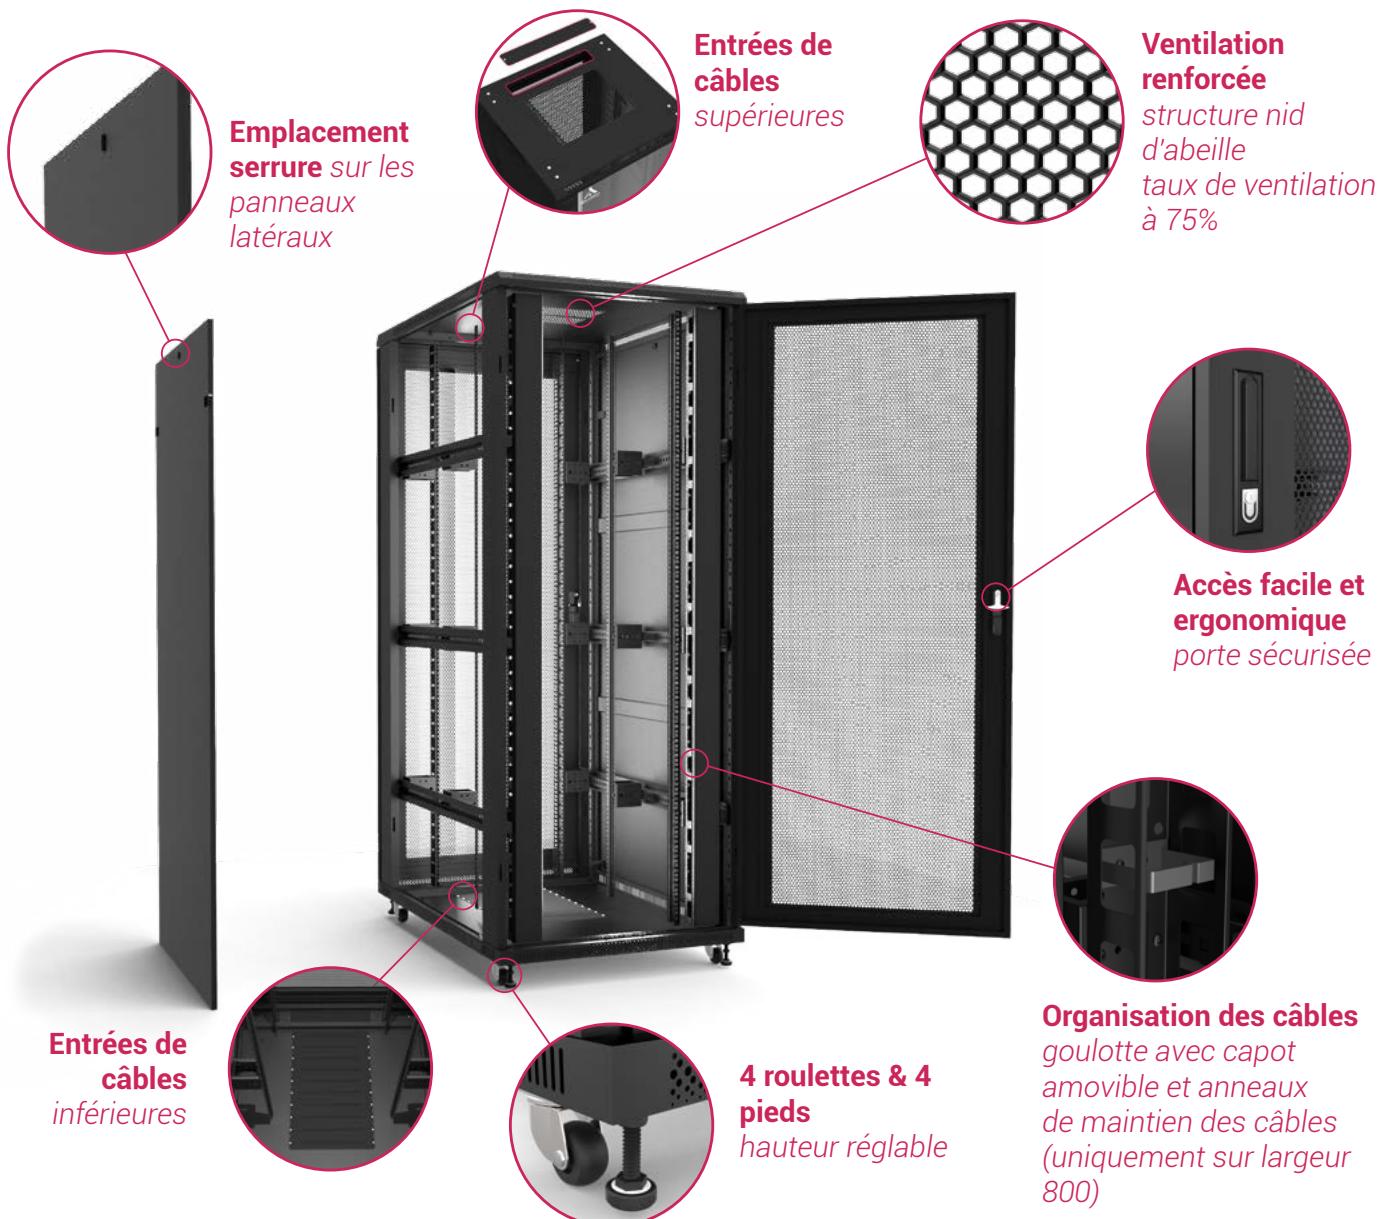

Configurez vos portes et panneaux

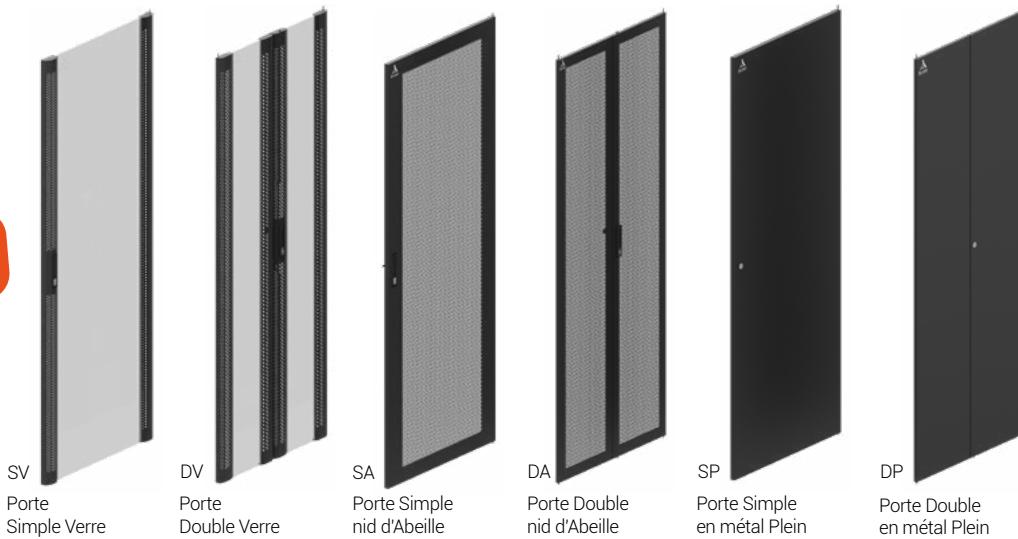



BAIES LIGNE 1200 : L'EXIGENCE DES APPLICATIONS CHARGE LOURDE



NOUVEAU



Choix des portes

avant / arrière simple / double

Choix des matières de portes

métal plein, métal nid d'abeille, verre

Avec / Sans panneaux

De 42U à 47U

Profondeur 600 à 1200

En Kit ou Montées

charge statique jusqu'à 1200 KG

Les + produit

- Des milliers de configurations possibles
- 4 montants 19" sérigraphiés inclus
- Charge statique admissible : jusqu'à 1200 Kg
- Excellente ventilation naturelle
- Entrées des câbles haute et basse (avec obturateur)
- Kit de mise à la masse inclus
- 4 pieds
- 2 goulettes incluses (dans les baies largeur 800mm)
- Livraison en kit ou montée




Caractéristiques

- Portes AVANT/ARRIÈRE personnalisables (en verre sécurisé, nid d'abeille ou pleine métal-SIMPLE/DOUBLE), avec serrure à clé
- Panneaux latéraux amovibles
- Ouverture de porte à 180°
- Largeur : 600 ou 800 mm
- Profondeur : 600, 800, 1000 ou 1200 mm
- Couleur : Ral 9005
- Indice de protection : IP20
- Structure robuste
- Nouveau design


Ligne	Hauteur (U)	Hauteur rackable (mm)	Hauteur hors tout sur roulettes (mm)	Dimensions LxP (mm) Largeur x Profondeur	Référence structure	Livraison (Kit ou Montée)	PORTE AVANT		PORTE ARRIÈRE		Panneaux Latéraux					
							EN Kit (K)	Montée (M)	simple Verre	Double Verre	Simple nid d'abeille	Double nid d'abeille	simple Pleine	Double Pleine	sans Porte	
12	42	1867	2060	600x600	124266	EN Kit (K)	K	M	SV -	SA DA SP DP ZP	SV -	SA DA SP DP ZP	SV -	SA DA SP DP ZP	SV -	PL ZL
				600x800	124268		K	M	SV -	SA DA SP DP ZP	SV -	SA DA SP DP ZP	SV -	SA DA SP DP ZP	SV -	PL ZL
				600x1000	1242610		K	M	SV -	SA DA SP DP ZP	SV -	SA DA SP DP ZP	SV -	SA DA SP DP ZP	SV -	PL ZL
				600x1200	1242612		K	M	SV -	SA DA SP DP ZP	SV -	SA DA SP DP ZP	SV -	SA DA SP DP ZP	SV -	PL ZL
				800x600	124286		K	M	SV DV SA DA SP DP ZP	PL ZL						
	47	2090	2283	800x800	124288		K	M	SV DV SA DA SP DP ZP	PL ZL						
				800x1000	1242810		K	M	SV DV SA DA SP DP ZP	PL ZL						
				800x1200	1242812		K	M	SV DV SA DA SP DP ZP	PL ZL						
				600x600	124766		K	M	SV -	SA DA -	- ZP	SV -	SA DA -	- ZP	SV -	PL ZL
				600x800	124768		K	M	SV -	SA DA -	- ZP	SV -	SA DA -	- ZP	SV -	PL ZL
				600x1000	1247610		K	M	SV -	SA DA -	- ZP	SV -	SA DA -	- ZP	SV -	PL ZL
				600x1200	1247612		K	M	SV -	SA DA -	- ZP	SV -	SA DA -	- ZP	SV -	PL ZL
				800x600	124786		K	M	SV DV SA DA -	- ZP	SV DV SA DA -	- ZP	SV DV SA DA -	- ZP	SV DV SA DA -	PL ZL
				800x800	124788		K	M	SV DV SA DA -	- ZP	SV DV SA DA -	- ZP	SV DV SA DA -	- ZP	SV DV SA DA -	PL ZL
				800x1000	1247810		K	M	SV DV SA DA -	- ZP	SV DV SA DA -	- ZP	SV DV SA DA -	- ZP	SV DV SA DA -	PL ZL
				800x1200	1247812		K	M	SV DV SA DA -	- ZP	SV DV SA DA -	- ZP	SV DV SA DA -	- ZP	SV DV SA DA -	PL ZL

EXEMPLE DE RÉFÉRENCE : 124288KSVDAPL =


LIGNE 1200, 42U, 800X800, EN KIT, PORTE AVANT : SIMPLE VERRE, PORTE ARRIÈRE : DOUBLE NID D'ABEILLE ET AVEC PANNEAUX LATÉRAUX.

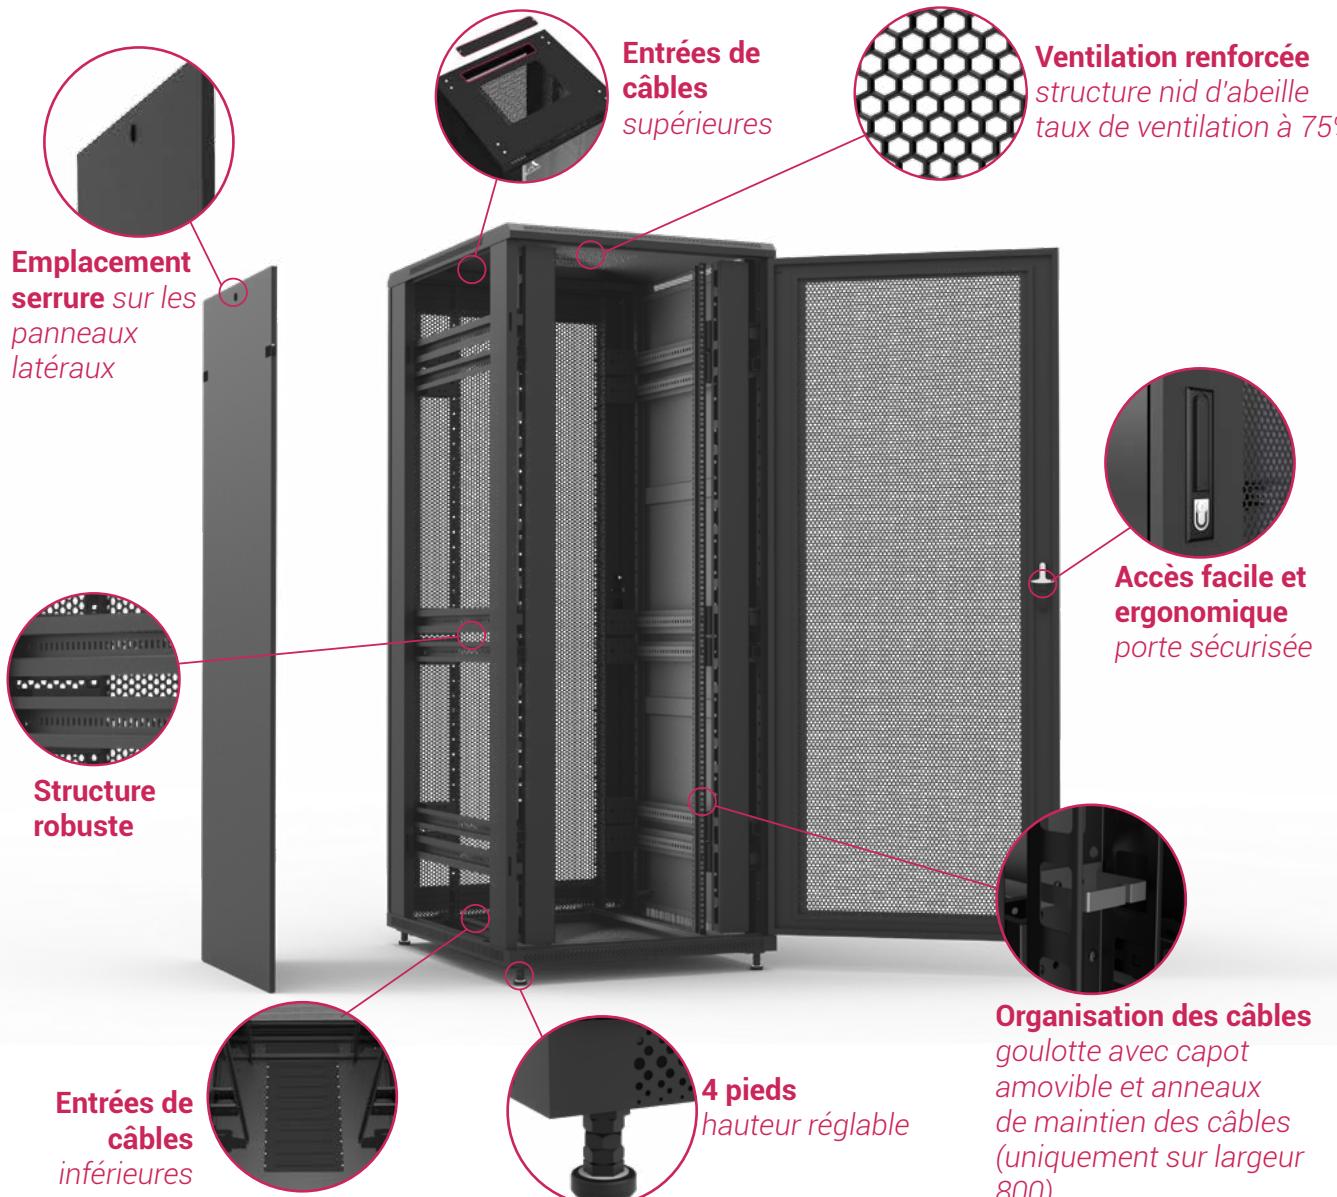BAIES LIGNE 1200 : L'EXIGENCE DES APPLICATIONS CHARGE LOURDE

 **configurez vos portes et panneaux**

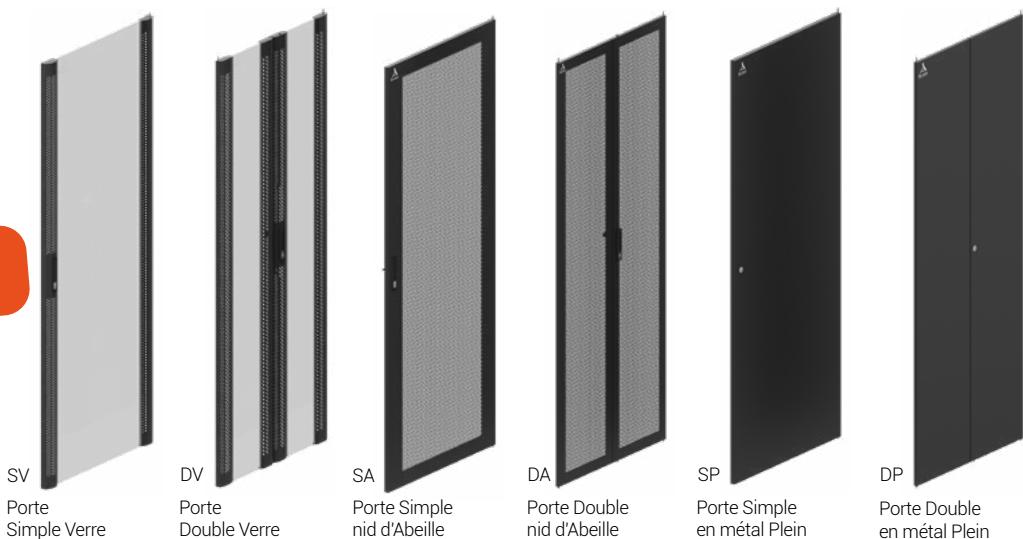

COFFRETS LIGNE 100 : LA QUALITÉ PREMIUM AU JUSTE PRIX

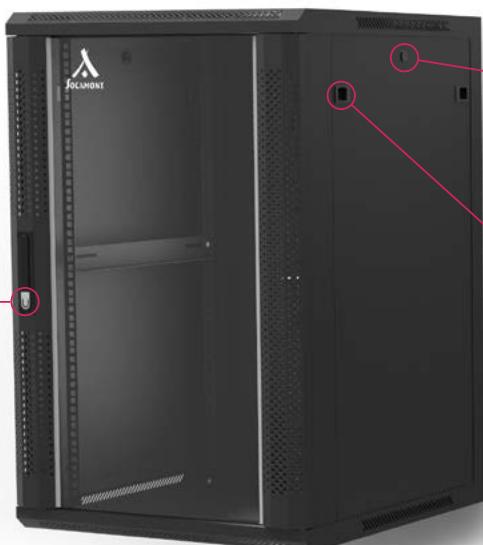

Fixation murale facile et sécurisée



Pré-perçage
intégration d'une serrure
au niveau des panneaux
latéraux



Version Standard



accroche murale, ouverture à 90°

Esthétique et Finitions

Version Pivotante

Les + produit

- Fixation murale rapide et robuste
- Design soigné pour une intégration parfaite
- Ouverture de la porte avant à 180°
- Panneaux latéraux amovibles avec pré-perçage de série pour l'accueil d'une serrure de verrouillage optionnelle réf : 71091
- Excellente ventilation naturelle
- Entrées de câble pré-découpées à l'arrière et avec obturateur en haut et en bas

Caractéristiques


- Charge admissible : 60 Kg
- Ventilation sur le dessus
- Porte avant en verre, nid d'abeille ou pleine
- Kit de mise à la masse
- Largeur : 600 mm
- Profondeur : 450 ou 600 mm
- Ventilateurs au dessus ou au fond (option)
- 4 montants 19" ajustables et serigraphiés
- En Kit ou Monté



Porte Simple Verre
SV



Porte Simple nid
d'Abeille
SA



Porte Simple
Pleine
SP

Ligne	Hauteur rackable (U)	Hauteur rackable (mm)	Hauteur Hors tout (mm)	Dimensions LxP (mm) Largeur x Prof.	Référence structure	Livraison		PORTE AVANT
						EN Kit (K)	Montée (M)	
1	4U	178	280	600x450	1464	-	M	simple verre
	6U	267	368	600x450	1664	-	M	simple nid d'Abeille
	9U	400	501	600x600	1964	-	M	simple Pleine métal
	9U	400	501	600x600	1966	K	M	SV
	12U	534	635	600x450	11264	K	M	-
= Ligne 100 (jusqu'à 60 kg)				600x600	11266	K	M	-
	15U	667	769	600x450	11564	K	M	-
	18U	800	901	600x600	11566	K	M	-
	21U	934	1035	600x450	11864	K	M	-
				600x600	11866	K	M	-
1P = Ligne 100 PIVOTANT (jusqu'à 40 kg)	6U	267	374	600x600	1P666	K	M	-
	9U	400	507	600x600	1P966	K	M	-
	12U	534	640	600x600	1P1266	K	M	-
	15U	667	774	600x600	1P1566	K	M	-
								-

→ EXEMPLE DE RÉFÉRENCE : 1966KSV =


LIGNE 100, 9U, 600x600, EN KIT, PORTE AVANT : SIMPLE VERRE.

COFFRETS LIGNE 60 : ÉCONOMIQUES ET FONCTIONNELS

Fixation murale facile et sécurisée

Panneaux latéraux
amovibles et
verrouillables

4 Montants Sérigraphiés



Accessoires Ligne 60	Référence
Tablette pour profondeur 600	71947
Tablette pour profondeur 450	71990
Visserie pour fixation murale (en option)	71230

**Les + produit**

NOUVEAU

- Solution économique
- Proposé en kit ou monté (assemblé)
- Système accroche rapide
- Angle d'ouverture de la porte de 180°
- Panneaux latéraux amovibles facilitant ainsi l'accès en côté pour l'entrée des câbles

Caractéristiques

- Porte avant en verre de sécurité teinté
- Installation très rapide et aisée
- Le standard d'installation est en 19"
- Entrées de câbles supérieures, inférieures et arrières avec plaques auto cassables
- Charge maximum admissible : 60 Kg
- Charge maximum répartie sur 1U : 20 Kg
- Kit de mise à la masse réf : 71989

Ligne	Hauteur rackable (U)	Hauteur rackable (mm)	Hauteur Hors tout (mm)	Dimensions LxP (mm) Largeur x Prof.	Référence structure	Livraison		Porte AVANT simple Verre
						EN Kit (K)	Monté (M)	
6	4U	178	240	600x450	6464	-	M	SV
	6U	267	300	600x450	6664	-	M	SV
	6U	267	300	600x600	6666	-	M	SV
= Ligne 60 (jusqu'à 60 kg)	9U	400	450	600x450	6964	K	M	SV
				600x600	6966	K	M	SV
	12U	534	600	600x450	61264	K	M	SV
				600x600	61266	K	M	SV
	15U	667	730	600x450	61564	K	M	SV
				600x600	61566	K	M	SV

→ EXEMPLE DE RÉFÉRENCE : 6666MSV =

LIGNE 60, 6U, 600X600, MONTÉ, PORTE AVANT : SIMPLE VERRE.

Découvrez
notre vidéo en ligne**COFFRET MURAL SLIM 19" (3U + 5U)**

Câblage



Gestion d'énergie



Switch Ethernet

**Les + produit**

- Structure robuste, légère, transportable
- Large espace pour câbler
- Multiples entrées de câbles
- Ventilation optimisée
- Encombrement réduit (146mm de profondeur)

Encombrement réduit

Caractéristiques

- HxLxP (mm) : 475x537x146
- Equerres pivotantes : 3U en façade + 5U fixes
- Se fixe au mur facilement



(*) coffret vendu vide (sans cordon, panneau et switch)

Retrouvez toutes nos solutions sur www.socamont.com

PRINCIPAUX ACCESSOIRES DE BAIES ET COFRETS 19"

Catégories	Désignations	Référence
	Tablette fixe pour coffrets Ligne 100 prof.450	71054
	Tablette fixe pour coffrets Ligne 100 prof.600	71107
	Tablette fixe pour baies de brassage et serveur prof.600	71055
	Tablette fixe pour baies de brassage et serveur prof.800	71056
	Tablette fixe pour baies de brassage et serveur prof.1000	71057
	Tablette fixe pour baies serveur prof.1200	71297
	Panneau de brassage CAT6 FTP 24 ports	71005
	Panneau de brassage FTP KEYSTONE 24 ports	71007
	Panneau de brassage CAT3 25 ports	71000
	Panneau de brassage CAT3 50 ports	71001
	Panneau de brassage FTP 16 ports KEYSTONE	71108
	Rail L ajustable pour baies de brassage prof.600 à 800	30017
	Rail L pour baies de brassage et coffrets Ligne 100 prof.450	71050
	Rail L pour coffrets Ligne 100 prof.600	71106
	Rail L pour baies de brassage prof.600	71051
	Rail L pour baies de brassage prof.800	71052
	Rail L pour baies de brassage prof.1000	71053
	Rail L pour baies de brassage prof.1200	71344
	Bandeau Lumineux Led 19" avec bouton ON/OFF	71774
	Bandeau Lumineux Led 19" avec détecteur de mouvement	71775
	Tiroir verrouillable 1U	71770
	Tiroir verrouillable 2U	71771
	Tiroir verrouillable 3U	71772
	Tiroir verrouillable 6U	71773
	Plateau modem charge 15kg 1U	71133
	Plateau modem charge 18kg 1U	71134
	Plateau modem charge 35kg 2U	71135
	Plateau modem charge 38kg 2U	71136
	Panneau plein 1U	71067
	Panneau plein 2U	71068
	Panneau plein 3U	71069
	Panneau plein 4U	71070
	Vis et écrou (lot de 50)	71081
	Vis et écrou (lot de 20)	71747
	Ecrou Cage M6 FAST LOCK (lot de 50)	71794

PRINCIPAUX ACCESSOIRES DE BAIES ET COFFRETS 19"

Catégories	Désignations	Référence
	Noyaux RJ45 COCCINELLE ONE POUCE CAT6	71325
	Noyaux RJ45 COCCINELLE ONE POUCE CAT6A	71009
	Connecteurs Traversées RJ45/RJ45 CAT 6A IP68 Waterproof	71951
	Connecteurs Traversées RJ45/RJ45 CAT 6A IP68 Waterproof Avec Coupleur	71952
	Support connecteur pour rail DIN	12784
	Bandeau 3U avec rail DIN	71626
	Bandeau 6U avec 2 rails DIN	71710
	Panneau passe-câbles à balai 1U	71080
	Panneau passe-câbles à balai 1U équipé d'un plateau arrière de fixation	71259
	Panneau passe-câbles à anneaux 1U	71008
	Panneau à aération 1U	71766
	Panneau à aération 2U	71767
	Panneau à aération 3U	71768
	Panneau à aération 4U	71769
	Chemin de câble 12U largeur 100mm pour coffrets ligne 100 et baies ligne 500	71957
	Chemin de câble 15U largeur 100mm pour coffrets ligne 100	71958
	Chemin de câble 18U largeur 100mm pour baies ligne 500	71959
	Chemin de câble 21U largeur 100mm pour baies ligne 500	71960
	Chemin de câble 27U largeur 100mm pour baies ligne 500	71961
	Chemin de câble 31U largeur 100mm pour baies ligne 500	71962
	Chemin de câble 36U largeur 100mm pour baies ligne 500	71963
	Chemin de câble 42U largeur 100mm pour baies ligne 500, 800 et 1200	71200
	Chemin de câble 42U largeur 200mm pour baies ligne 500, 800 et 1200	71948
	Chemin de câble 42U largeur 300mm pour baies ligne 500, 800 et 1200	71949
	Chaise de baies 600x600 H : 95 à 135mm pour baies ligne 500, 800 et 1200	71648
	Chaise de baies 600x800 H : 95 à 135mm pour baies ligne 500, 800 et 1200	71649
	Chaise de baies 600x1000 H : 95 à 135mm pour baies lignes 500, 800 et 1200	71650
	Chaise de baies 600x1200 H : 95 à 135mm pour baies lignes 800 et 1200	71651
	Chaise de baies 800x800 H : 95 à 135mm pour baies lignes 500, 800 et 1200	71652
	Chaise de baies 800x1000 H : 95 à 135mm pour baies ligne 500, 800 et 1200	71653
	Chaise de baies 800x1200 H : 95 à 135mm pour baies ligne 800 et 1200	71654
	Pack Accessoires réseau 19"	71950

PACK D'ACCESSOIRES RÉSEAUX 19" POUR BAIES DE BRASSAGE ET COFFRETS RÉSEAUX



Les + produit

- Gain de temps : Tous les accessoires nécessaires sont inclus dans un pack prêt à l'emploi
- Simplicité : Comprend tous les équipements de base adaptés aux armoires informatiques
- Fiabilité : Composants soigneusement sélectionnés pour assurer la qualité et la compatibilité réseau
- Economies : Prix avantageux par rapport à l'achat séparé des éléments, optimisant votre budget

Composition

- Plateau modem 1U profondeur 280mm réf. 71133 x1
- Bandeau 19 pouces 1U 7 prises FR avec interrupteur lumineux réf. 71109 x1
- Panneau non équipé 24 ports FTP à accroche Keystone 1U réf. 71007 x1
- Panneaux passe-câbles 1U à balais réf. 71080 x2
- Connecteurs Coccinelle RJ45 CAT6 FTP - AWG22-23 réf. 71325 (la boîte de 24 noyaux)
- Vis et écrous avec rondelles réf. 71747 (lot de 20 pièces)
- Cordons RJ45 CAT6 FUTP 100 Ohms LSZH surmoulés gris 1m réf. 2030 x24

Référence	Désignation
71950	Pack Accessoires réseaux 19"

BANDEAUX PDU 19"

Nombre de prises	Sortie bandeau femelle FR Type E CEE 7 / 7	SCHUKO	C13	Prise Cordon mâle	Caractéristiques	Réf.	Produits
6	✓			SCHUKO	Disjoncteur 16A et différentiel 30mA	71330	
7		✓		SCHUKO	Interrupteur à voyant lumineux	71110	
	✓			SCHUKO		71109	
	✓			C14		71142	
	✓			SCHUKO	Sans Interrupteur et à voyant lumineux	71639	
	✓			C14		72004	
9	✓			SCHUKO	Sans Interrupteur	71284	
	✓			C14		71141	
12		✓		SCHUKO	Disjoncteur et Interrupteur à voyant lumineux	71497	
		✓		C14		71143	

Aussi sur notre site : nos PDU
Manageables à distance



71636



71560

COFFRETS ET ACCESSOIRES 10 POUCES



Domaines d'applications

- Commerces et TPE
- Indépendants, professions libérales
- Particuliers (en remplacement d'un coffret multimédia)

Idéal pour les espaces réduits



Les + produit

- Faible encombrement (HxLxP : 6/9/12Ux310x300 mm)
- Panneaux latéraux amovibles
- Angle d'ouverture de la porte > à 180°
- Design soigné, porte sécurisée
- Livrés montés

Caractéristiques

- Entrées des câbles en haut et/ou en bas
- Bonne ventilation naturelle
- Capacité de chargement de 30kg
- Ventilateur en option

Désignation	Réf.	Quantité	Quantité
Coffret 10" monté, Capacité : 9U, 20 vis et écrous avec rondelles	71656	1	1
 Bandeau de prise PDU 10"	71658	1	1
 Panneau de brassage 10" Keystone 12 ports à équiper	71661	1	1
 Tablette fixe 10"	71662	1	1
 Panneau de gestion de câbles 10"	71659	1	-
 Rail DIN 10"	71673	-	1
 Panneau de brassage 10" équipé CAT6 FTP 12 ports	71660	-	-
 Ventilateur externe 220V coffret 10"	71078	-	-
 Connecteur Rj45 Jack Coccinelle One Pouce Keystone CAT 6 FTP	71325	12	8
 Cordon RJ45 CAT 6 surmoulé FUTP 100 Ohms LSOH gris, 50 cm	2025	12	8
 Switch ETHERNET 10" rackable 10/100/1000 Mbps Base Tx 16 Ports RJ45	71925	-	-

Chaîne de liaison cuivre

garantie 25 ans *



Haute qualité de blindage

Résistance mécanique exceptionnelle

Rapidité et facilité de câblage

Certificats de test de performance

Nombreux accessoires disponibles




(*) voir les conditions sur www.socamont.com

NOYAUX RJ45 COCCINELLE ONE POUCE®



Les + produit

- Produit keystone breveté aux performances élevées
- Taille réduite : le plus petit du marché (25,4mm)
- Facile et rapide à câbler

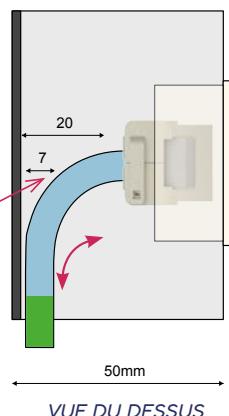

caractéristiques

- Existe en CAT6 (71325) ou CAT6A (71009)
- Blindage en zamac renforcé : grande résistance aux chocs et excellente immunité aux perturbations extérieures
- Respect du rayon de courbure
- Optimisation de l'espace et du poids (25,4mm pour 20g)
- Meilleure performance des mesures (5db minimum)
- Gain de temps au câblage (Tool Less)



Tutoriel vidéo de câblage

Découvrez le **câblage du Coccinelle One Pouce** sur notre chaîne Youtube

ou sur notre site www.socamont.com



CÂBLES RÉSEAUX

- 100% cuivre
- Sans halogène
- Marquage Métrique




Les + produit

- Une qualité absolue pour le très haut débit
- Sans halogène (Lsoh) conforme ERP ou PEHD
- Plusieurs formats : touret "Box" (mini dérouleur) 305m, en touret classique 410m et 500m ou en couronne 90m
- Certifié chaîne de liaison 90m
- Marquage métrique
- Existe en CAT6, CAT6A, CAT7A et 1x4 ou 2x4 paires et aussi en Liens Preco câblés en atelier
- AWG 23
- 100% cuivre




*Voir site

Catégorie	Blindage	Gaine	Paires	Longueur	Emballage	Couleur gaine	Type	Références
 	Cat 6	FUTP	LSOH	1 x 4	90 m	Couronne	Vert	Dca 6705
					305 m	Touret Box	Vert	Dca 6702
					100 m	Touret	Blanc	Dca 6719
					305 m	Touret Box	Blanc	Dca 6708
					410 m	Touret	Vert	Dca 6703
					500 m	Touret	Vert	Dca 6700
					500 m	Touret	Vert	B2ca 6760 NOUVEAU
			2 x 4	90 m	Couronne	Vert	Dca	6706
				410 m	Touret	Vert	Dca	6704
				500 m	Touret	Vert	Dca	6701
	Cat 6A	FFTP	LSOH	1 x 4	90 m	Couronne	Vert	Dca 6715
					305 m	Touret Box	Vert	Dca 6712
					410 m	Touret	Vert	Dca 6713
					500 m	Touret	Vert	Dca 6710
					500 m	Touret	Vert	B2ca 6770 NOUVEAU
			2 x 4	90 m	Couronne	Vert	Dca	6716
				410 m	Touret	Vert	Dca	6714
				500 m	Touret	Vert	Dca	6711
				90 m	Couronne	Vert	Dca	6725
				305 m	Touret Box	Vert	Dca	6722
	Cat 6A	UFTP	LSOH	1 x 4	410 m	Touret	Vert	Dca 6723
					500 m	Touret	Vert	Dca 6720
					500 m	Touret	Vert	B2ca 6780 NOUVEAU
					90 m	Couronne	Vert	6726
					410 m	Touret	Vert	6724
			2 x 4	500 m	Touret	Vert	Dca	6721
				90 m	Couronne	Noir	Dca	6127
				410 m	Touret	Noir	Dca	6126
				500 m	Touret	Noir	Dca	6125
				90 m	Couronne	Vert	Dca	6735
	Cat 7	SFTP	PEHD Extérieur	1 x 4	410 m	Touret	Vert	Dca 6733
					500 m	Touret	Vert	Dca 6730
					90 m	Couronne	Vert	Dca 6736
					410 m	Touret	Vert	Dca 6734
					500 m	Touret	Vert	Dca 6731
			2 x 4	90 m	Couronne	Vert	Dca	6735
				410 m	Touret	Vert	Dca	6733
				500 m	Touret	Vert	Dca	6730
				90 m	Couronne	Vert	Dca	6736
				410 m	Touret	Vert	Dca	6734

CORDONS DE BRASSAGE RJ45

Caractéristiques

- De 0,15 à 30m
- Existe en CAT6, CAT6A, CAT7 et CAT8.
- Jusqu'à 10 couleurs proposées

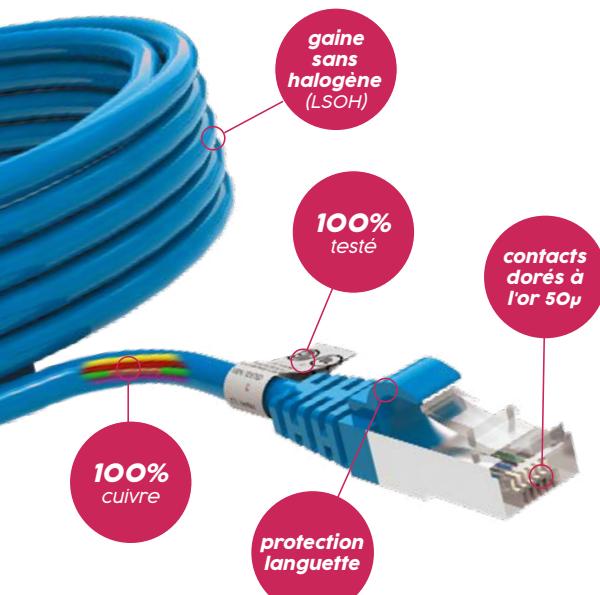

**CAT6A
S/FTP**

**CAT7
S/FTP**

Les + produit

- 100% testé : performance garantie
- 100% cuivre en section 26AWG
- Surmoulés FUTP ou SFTP 100 Ohms LSOH
- Gaine sans halogène LSOH conforme ERP


Longueur	0,20 m	0,3 m	0,5 m	1 m	2 m	3 m	5 m	7 m	10 m	15 m	20 m	30 m
0,20 m	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,3 m	2020	2020R	2020V	2020B	2020J							
0,5 m	2025	2025R	2025V	2025B	2025J							
1 m	2030	2030R	2030V	2030B	2030J							
2 m	2035	2035R	2035V	2035B	2035J							
3 m	2040	2040R	2040V	2040B	2040J							
5 m	2045	2045R	2045V	2045B	2045J							
7 m	2050	2050R	2050V	2050B	2050J							
10 m	2055	2055R	2055V	2055B	2055J							
15 m	2060	2060R	2060V	2060B	2060J							
20 m	2065	2065R	2065V	2065B	2065J							
30 m	2070	2070R	2070V	2070B	2070J							

Longueur	0,20 m	0,3 m	0,5 m	1 m	2 m	3 m	5 m	7 m	10 m	15 m	20 m	30 m
0,20 m	2115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,3 m	2200	2200R	2200V	2200B	2200J	2200N	2200BL	2200RO	2200OR	2200VI		
0,5 m	2205	2205R	2205V	2205B	2205J	2205N	2205BL	2205RO	2205OR	2205VI		
1 m	2210	2210R	2210V	2210B	2210J	2210N	2210BL	2210RO	2210OR	2210VI		
2 m	2215	2215R	2215V	2215B	2215J	2215N	2215BL	2215RO	2215OR	2215VI		
3 m	2220	2220R	2220V	2220B	2220J	2220N	2220BL	2220RO	2220OR	2220VI		
5 m	2225	2225R	2225V	2225B	2225J	2225N	2225BL	2225RO	2225OR	2225VI		
7 m	2230	2230R	2230V	2230B	2230J	2230N	2230BL	2230RO	2230OR	2230VI		
10 m	2235	2235R	2235V	2235B	2235J	2235N	2235BL	2235RO	2235OR	2235VI		
15 m	2240	2240R	2240V	2240B	2240J	2240N	2240BL	2240RO	2240OR	2240VI		
20 m	2245	2245R	2245V	2245B	2245J	2245N	2245BL	2245RO	2245OR	2245VI		
30 m	2250	2250R	2250V	2250B	2250J	-	-	-	-	-	-	-

Longueur	0,3 m	0,5 m	1 m	2 m	3 m	5 m	7 m	10 m	15 m	20 m	30 m
0,3 m	2300	2300R	2300V	2300B	2300J	2300N					
0,5 m	2305	2305R	2305V	2305B	2305J	2305N					
1 m	2310	2310R	2310V	2310B	2310J	2310N					
2 m	2315	2315R	2315V	2315B	2315J	2315N					
3 m	2320	2320R	2320V	2320B	2320J	2320N					
5 m	2325	2325R	2325V	2325B	2325J	2325N					
7 m	2330	2330R	2330V	2330B	2330J	2330N					
10 m	2335	2335R	2335V	2335B	2335J	2335N					
15 m	2340	2340R	2340V	2340B	2340J	2340N					
20 m	2345	2345R	2345V	2345B	2345J	-					
30 m	2350	2350R	2350V	2350B	2350J	-					

Longueur	0,3 m	0,5 m	1 m	2 m	3 m	5 m	7 m	10 m	15 m	20 m	30 m
0,3 m	2500										
0,5 m	2505										
1 m	2510										
2 m	2515										
3 m	2520										
5 m	2525										
7 m	2530										
10 m	2535										
15 m	2540										
20 m	2545										

LES ACCESSOIRES DE LA CHAÎNE DE LIAISON CUIVRE

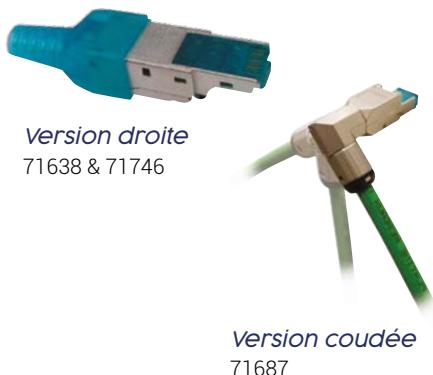

PANNEAUX DE BRASSAGE À ÉQUIPER

Les + produit

- Fixation Keystone, compatibles avec les principaux "noyaux" du marché
- Grande robustesse et plateau arrière amovible
- 16 ou 24 ports pour la même taille (482x150x44)

Ports	Dimensions en mm LxPxH	Références
16	482x150x44	71108
24	482x150x44	71007

ONE PLUG RJ45 MÂLE

Les + produit

- Section AWG23 POE+ (idéal câblage vidéo)
- Bande passante 500Mhz - Compatible 10Gbit Ethernet
- Return Loss élevé & perte d'atténuation faible
- Réduction des interférences EMI / RFI

Type	Catégories	Références
Droit	CAT6	71746
Droit	CAT6A	71638
Coudé	CAT6A	71687

CONNECTEURS TRAVERSÉES RJ45/RJ45 CAT6A IP68 WATERPROOF

Les + produit

- Niveau de protection : IP68 pour une solution étanche
- Idéalement conçu pour les équipements LED extérieurs, les réseaux, la vidéosurveillance, le contrôle d'automatisation d'usine ...
- Résistants aux UV, longue durée de vie
- Résistants aux chocs/vibrations/tractions et protection contre les interférences électromagnétiques

Désignation	Références
Version CAT 6A IP68 Waterproof	71951
Version CAT 6A IP68 Waterproof Avec Coupleur	71952

RAIL DIN

- Dimensions : 482x35 mm
- Matière : acier galvanisé
- RoHS

Désignation	Référence
Rail Din	71890

LES ACCESSOIRES DE LA CHAÎNE DE LIAISON CUIVRE



71522



71523



71227



71228

PLASTRONS DROITS ET INCLINÉS

Les + produit

- Reçoivent les noyaux Coccinelle One Pouce®
- Volets de fermeture automatique
- Dispositifs encliquetables sur des goulottes de 50mm (standard) et les plaques enjoliveurs pour modules (standard)
- Robustes et design
- Logos téléphone & informatique
- Porte étiquette

Dim. (mm)	Incliné	Entrées	Insert couleur	Références
45x45	non	1	oui	71522
		2	oui	71523
	oui	1	oui	71227
		2	oui	71228

PINCE COUPANTE

Les + produit

- Gain de temps : coupe 4 fils à la fois
- Qualité de coupe : coupe à ras
- Spécialement conçue pour les noyaux Coccinelle One Pouce®

Désignation	Référence
Pince coupante	71695



71695



71707

DÉNUDEUR DE CÂBLE CUIVRE

Les + produit

- Diamètre de coupe adaptable facilement
- Sécurité : lame protégée
- Gain de temps

Désignation	Référence
Dénudeur de câble cuivre	71707



KITS BASIQUES DE RACCORDEMENT POUR CONNECTEUR CUIVRE

Les + produit

- Ces kits de raccordement sont composés de 3 outils (une pince coupante, un tournevis plat et un outil à dénuder) et d'une pochette de rangement

Désignation	Référence
Kits pour connecteur cuivre	71322

Fibre optique

Jarretières et liens préco



JARRETIÈRES OPTIQUES DUPLEX

- Nombreuses configurations possibles
- Disponibles en modes OS1, OM3, OM4
- Pour connexions longues et moyennes distances
- Testé + certificat de test

Mode	Fibre	Connecteur A	Connecteur B	Références en 1m
Multimode	OM3 50/125	SC	SC	87564
		LC	LC	87571
Monomode	OS1/2 9/125	SC	SC	87057
		LC	LC	87064

* De nombreuses autres longueurs et modèles sur www.socamont.com




PICTAILS OPTIQUES 1 MÈTRE

- Terminent les liaisons optiques
- S'utilisent avec les tiroirs et coffrets optiques

Mode	Fibre	Connecteur	Réf. unité	Réf. pack 12
Monomode	OS1/2 9/125	SC	87194	85114
		LC	87715	85115
Multimode	OM3 50/125	SC	85133	85132
		LC	87767	85134

Autres modèles disponibles sur www.socamont.com

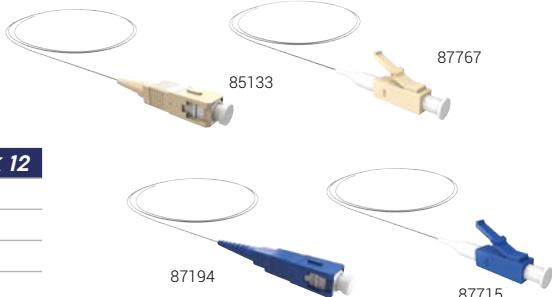

CÂBLES OPTIQUES

- Assemblage à structure serrée ou libre
- Solution FTTx (rassemble FTTh, FTTo, FTTd, ...)
- Gamme intérieure/extérieure
- Renforcés fibre de verre, armé acier
- OS1/2, OM3, OM4, OM5, LSOH ou PEHD



CONVERTISSEURS

- Ont été conçus pour accueillir des équipements 10BaseT et 100BaseTX Fast Ethernet sur le port à paires torsadées afin de maintenir la transmission sur le port fibre optique




Types	Longueurs	Références
1300nm multi	2	85809
1310nm mono	20	85810
1310nm mono	40	85811
1310nm mono	60	85812
1550nm DFB mono	80	85813
1550nm DFB mono	120	85814



TRUNKS OPTIQUES

Les + produit


- Étiquetés, testés et livrés avec certificat de test
- Gain de temps sur le chantier
- Pas besoin d'investir dans des outils de raccordement et de test
- Nos standards sont en "MBO renforcé" et "CLT PEHD renforcé" en SC ou LC mais vous avez la possibilité d'avoir d'autres types de câbles (exemple :CLT LS0H) et de connectiques (exemple : APC) sur demande

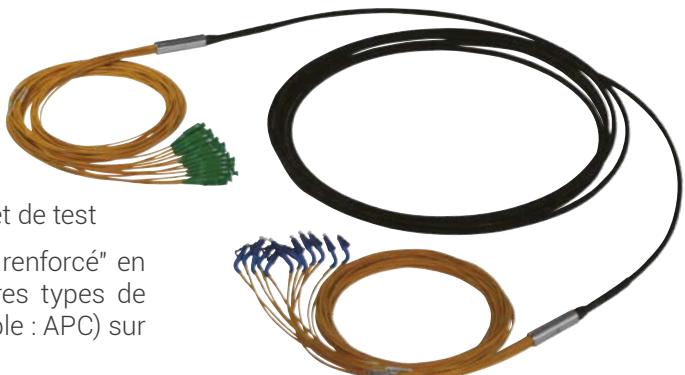

Prix et disponibilités instantanés !
sur www.socamont.com

Trunk	Types de câbles	Nombres de fibres	Modes	Connectique extrémité A	Connectique extrémité B	Chaussettes de tirage	Longueur
T	M	4	Monomode OS1 9/125	SC	Standard Connector (diam.fer. 2.5mm)	0	SANS chaussettes de tirage
		6	Multimode OM3 50/125	SC	Standard Connector (diam.fer. 2.5mm)	1	1 chaussette de tirage
		8	Multimode OM4 50/125	LC	Little Connector (diam.fer. 1.25mm)	2	2 chaussettes de tirage
		12	Multimode OM5 50/125	-	Sans Connecteurs		
		24		-	Sans Connecteurs		
	CP						

TIROIRS OPTIQUES 19" STANDARDS, EN PACK OU LOVÉS

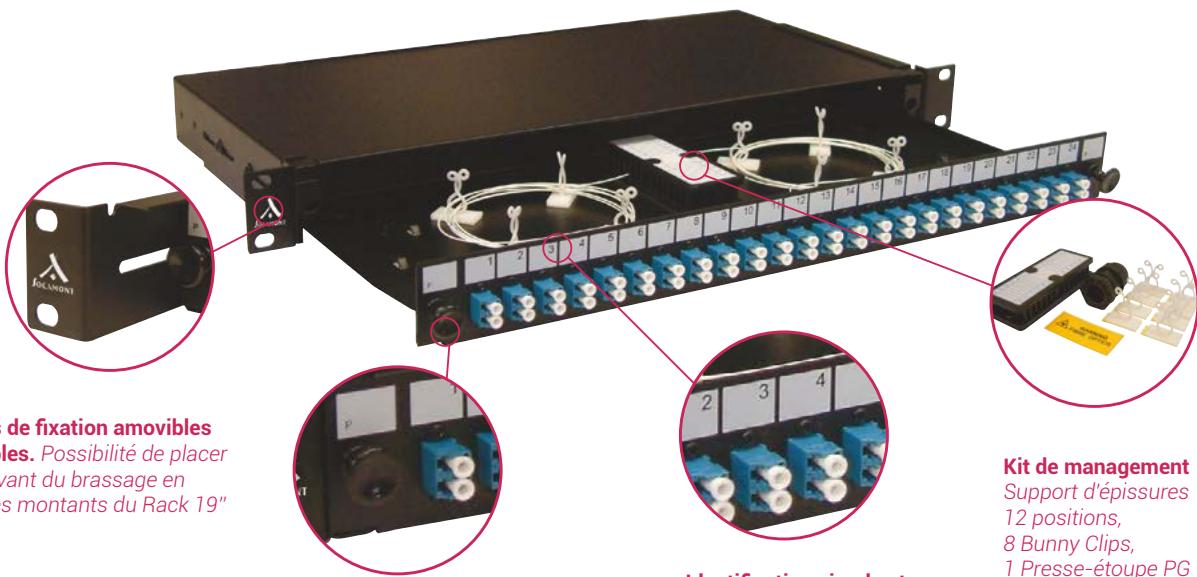

Equerres de fixation amovibles et réglables. Possibilité de placer la face avant du brassage en retrait des montants du Rack 19"

Verrouillage et déverrouillage
Clips de type PUSH-PULL simples d'utilisation

Identification simple et efficace
Etiquettes sérigraphiées et numérotées

Kit de management
Support d'épissures 12 positions, 8 Bunny Clips, 1 Presse-étoupe PG 13.5 pour trou ISO 20.40mm

Mode	Connectique	Type	Nombre de ports	Nombre de fibres	Références Standards	Références En pack	Références Lovés
Multimode OM3-OM4	SC	Duplex	8	16	88612	88612P	88612L
			12	24	88602	88602P	88602L
	LC	Quad	8	32	88611	88611P	88611L
			12	48	88601	88601P	88601L
Monomode OS1/2	SC	Duplex	8	16	88912	88912P	88912L
			12	24	88902	88902P	88902L
	LC	Quad	12	48	88901	88901P	88901L

Autres modèles disponibles sur www.socamont.com

SOUDEUSE OPTIQUE

- Le raccordement des fibres s'effectue en moins d'une minute (8 secondes de fusion et 40 secondes de thermo-rétraction)
- Test de tension après la fusion pour vérifier la force du raccordement créé. Les résultats peuvent ensuite être stockés
- Compacte et légère, fonctionne sur secteur ou sur batteries

Référence	Désignation
85781	Soudeuse optique



 Découvrez notre vidéo en ligne

PLATEFORME DE TEST (MULTIFONCTION)

- Fonction de diagnostic automatique unique des résultats des tests
- Prend en charge SM/MM
- 20 heures d'autonomie en veille
- Traitement par lots des données, impression des formulaires de rapport
- Format de sortie de fichier SOR standard

Référence	Désignation
86017	Plateforme de test multifonction



Multifonctions :
- OTDR
- VFL
- Wattmètre
- Source laser

Onduleurs

L'indispensable pour la protection de vos équipements



ONDULEURS LINE INTERACTIVE ET ONLINE

Line Interactive Office (600VA / 1000 VA - 3/8 prises)
& Rack19" (600VA-1200VA-1500VA-2000VA)

Pour vos petits équipements, existe en faible profondeur



Online Double Conversion Rack/Tour
1, 2, 3, 6 KVA (12-18-24KVA*)

Idéals pour les serveurs et les équipements sensibles



Modèle	Technologie	Puissance	Hauteur	Profondeur	Batteries	Ecran	Références
Office	Line Interactive	600 VA 3 prises	96.5 mm	255 mm	12V / 7AH x 1	non	32000
		600 VA 8 prises	95 mm	205 mm	12V / 7AH x 1	non	32001
		1000 VA	95 mm	205 mm	12V / 9AH x 1	non	32003
Rack 19 pouces	Line Interactive	600 VA	88 mm, 2U	350 mm	12V / 7AH x 1	oui	30018
		1200 VA	132 mm, 3U	350 mm	12V / 7AH x 2	oui	30020
		1500 VA	132 mm, 3U	350 mm	12V / 8AH x 2	oui	30021
		2000 VA	132 mm, 3U	350 mm	12V / 9AH x 2	oui	30022
Rack/Tour 19 pouces	Online Double Conversion	1000 VA	88 mm, 2U	318 mm	12V / 9AH x 2	oui	30003
		2000 VA	88 mm, 2U	433 mm	12V / 9AH x 4	oui	30004
		2000 VA	88 mm, 2U	560 mm	12V / 7AH x 6	oui	30005
		3000 VA	88 mm, 2U	560 mm	12V / 9AH x 6	oui	30006
		6000 VA**	88 mm, 2U	600 mm	Sans Batteries	oui	30015

** Mise en parallèle possible sur la réf 30015-6KVA (Max 4)

***DIMENSIONNEZ VOTRE INSTALLATION AVEC NOS EXTENSIONS DE BATTERIES
ET AUTRES ACCESSOIRES SUR WWW.SOCAMONT.COM**

Extensions Racks Batteries 19" Permettent **d'étendre l'autonomie** de vos onduleurs (temps de sauvegarde).

Références	Tension Batteries	Capacité	Nombre de Batteries	Réf. Compatible	Dimensions
30047	24V	27Ah	6 x 12V/9AH	30003	2U - Prof. 465mm
30048	48V	27Ah	12 x 12V/9AH	30004	2U - Prof. 555mm
30049	72V	18Ah	12 x 12V/9AH	30005, 30006	2U - Prof. 655mm
30050	192V	9Ah	16 x 12V/9AH	30015	2U - Prof. 710mm



Possibilité d'installer jusqu'à 9 Racks batteries.

Accessoires pour onduleurs	Références
Carte SNMP pour onduleurs «ON LINE»	30007
Multiprise 3 prises FR + 1 prise mâle C14 - longueur : 1,50m	3722
Cordon d'alimentation mâle C14 + prise femelle C13 10A - longueur 1,50m	3009

COMPARATEUR D'ONDULEURS

	Line Interactive Office	Line Interactive Rack	ONLINE Rack/Tour
chargés en atelier avant expédition			
Applications	Protection de vos petits équipements informatiques dans votre bureau (PC)	Protection de vos petits équipements informatiques dans votre baie ou coffret (PC, Switch, Routeur...)	Protection de vos applications stratégiques et vos systèmes à risques (Serveurs, Stations de travail, Datacenters...)
Puissance	600VA / 1000VA	600VA-1200VA-1500VA-2000VA	1, 2, 3, 6 KVA (12-18-24KVA*)
Facteur de Puissance	0,6	0,6	0,9
Design	Bureau	Rackable	Rackable / Tour
Technologie	Line Interactive	Line Interactive	Online Double Conversion
Extension batteries (optionnel)	NON	NON	OUI (Max.9)
Mise en Parallèle	NON	NON	OUI (uniquement sur le 6KVA-30015, Max.4)
Niveau sonore	< 40 dB = équivalent d'une bibliothèque tranquille ou un parc calme	< 45 dB = équivalent de l'intensité normale de la voix humaine	< 50 à 55 dB = équivalent d'un bureau calme ou d'une rue calme
Investissement de départ	€	€€	€€€
Performance énergétique	✓	✓✓	✓✓✓
Type de Batteries	12V/7Ah ou 9Ah	12V/7Ah à 9Ah	12V/7Ah à 9Ah
Dimensions HxLxP	96.5 x 175 x 255mm - 95 x 285 x 205mm	19" en 2U ou 3U	19" en 2U
Type de prise entrée	Schuko Mâle	C14	C14, C20 ou Bornier (selon modèle)
Type de prise sortie	Schuko (3 ou 8)	C13 x4	4xC13, 8xC13 ou Bornier (selon modèle)
Signal en mode secteur	Sinusoidal	Sinusoidal	Pure sinusoïde
Signal en mode Batteries	Pseudo-sinusoidal	Pseudo-sinusoidal	Pure sinusoïde
Ports	USB - RJ45 (8 prises seulement)	USB - RJ45	USB - RS232 - EPO
Informations	3 Indicateurs Lumineux Led	Ecran LCD	Ecran LCD
Accessoires INCLUS	Cordon d'alim. Schuko, Cordon USB (8 prises seulement)	Cordon d'alim. Schuko-C14, Oreilles de fixation fixes, Cordon USB	Cordon d'alim. (sauf 6KVA 30015), Oreilles pré-montées et pieds de fixation, Cordon USB
Accessoires OPTIONNELS	Cordons d'alim. Schuko-C13	Cordons d'alim. C14-C13, Schuko-C13, Multiprises C14-FR, Baie 12U, Rail L selon la profondeur de votre baie	Carte SNMP, Cartes et cordons de mise en parallèle, Cordons d'alim. C14-C13, Schuko-C13 et C20-C19, Multiprises C14-FR, Baie 12U, Rail L selon la profondeur de votre baie



Fabricant de Solutions Réseaux

Contact

Socamont Industries

ZI des Touches,
9, Rue des Frères Lumière
53000 LAVAL

socamont@socamont.com

02 43 01 01 17



www.socamont.com