

Les traversées de cloison LC

Les traversées de cloison LC ont la même forme et taille que les traversées de cloison SC. **Le diamètre de la fêrle d'un connecteur SC est de 2.5mm quand celui d'un connecteur LC n'est que de 1.25mm.** Ainsi, avec le même espace, on peut placer deux fois plus de connecteurs LC et ainsi **gagner de l'espace.**


La traversée de cloison SC simplex (1 brin) est de la même taille que la traversée de cloison LC duplex (2 brins).

La traversée de cloison SC duplex (2 brins) est de la même taille que la traversée de cloison LC quad (4 brins).

Les traversées de cloison LC sont fréquemment utilisées pour des connexions de forte densité dans des applications de bureaux, de réseaux et de téléphonie / TV câblée (DATA COM et télécoms).

Un système de maintien à levier permet aux connecteurs LC d'assurer un alignement et une connectivité de qualité avec la traversée de cloison LC. Le verrouillage produit un son de « clip »


**Monomode
OS1/2**

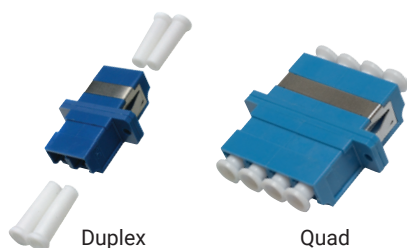

Traversées de cloison LC monomodes OS1/2 9/125 (bleues)

Références	Types	Code famille
87222	Duplex	A380
87545	Quad	A380


**Monomode
APC OS1/2**

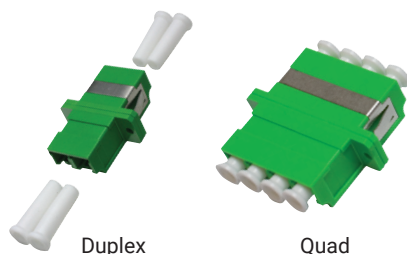

Traversées de cloison LC monomodes OS1/2 9/125 pour APC (vertes)

Références	Types	Code famille
85081	Duplex	A380
85082	Quad	A380


**Multimode
OM1 - OM2**

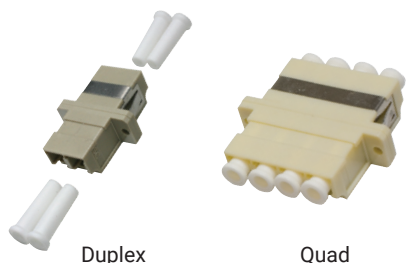

Traversées de cloison LC multimodes OM1 62.5/125 OM2 50/125 (beiges)

Références	Types	Code famille
87544	Quad	A380

**Multimode
OM3 - OM4**

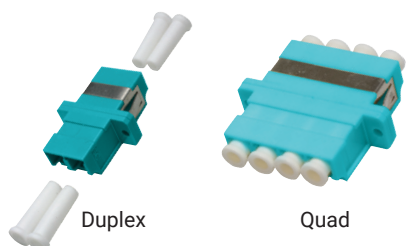

Traversées de cloison LC multimodes OM3 50/125 OM4 50/125 (aqua)

Références	Types	Code famille
85083	Duplex	A380
85084	Quad	A380